

Lastauslaituripöydät



Lastauslaituripöydät ovat ratkaisu kuormaustilanteeseen, jossa ajoneuvon ja lastauslaiturin välinen korkeusero on erittäin suuri tai lastauslaiturilta on tarve päästä maanpinnan tasoon.

KOKO

Lastauslaituripöytiä valmistetaan vakiona neljää eri kantokykyä: 1500, 2000, 3000 ja 6000 kg.

EDUT

- Tasaa joustavasti laiturin ja ajoneuvon välisen korkeuseron.
- Tehostaa kuljetuskaluston käyttöä nopeuttamalla lastaustoimintaa.
- Mahdollistaa taakan siirron laituritasolta maanpinnan tasolle ilman paljon tilaa vieviä luiskaratkaisuja.
- Lisää työturvallisuutta.

TURVALLISUUS

- Roltex lastauslaituripöydät valmistetaan turvallisuusstandardin SFS-EN 1570 mukaan.
- Helppo ja selkeäkäyttöinen painonappiohjaus.
- Kyynellevyteräksestä valmistettu kansilevy estää liukastumisriskiä talviolosuhteissa.
- Koko maan kattava asennus-, tarkastus- ja huoltoverkosto.



LISÄVARUSTEET

- kärkiläppä
- suojapalje
- asiakaskohtaiset mitoitus
- eri värejä
- kuormaustilaelementti
- suojakaiteet ja portti

OTA YHTEYTTÄ!

roltex@algol.fi



TEKNISET TIEDOT



Malli	Kannen koko mm	Kantavuus kg	Nostoliike mm	Rakennekorkeus mm	Nostoaika sek	Moottoriteho kW
TM-1500BK	1200×1700	1500	1100	230	17	1,5
TS-2000BK	1500×2200	2000	1500	250	27	1,5
SL-20	1500×2000	2000	1400	250	40	1,5
SL-30	1500×2000	3000	1300	350	27	3
SL-30	2000×2000	3000	1300	350	27	3
SL-30	2000×2500	3000	1700	320	27	3
SL-60	2000×2500	6000	1500	450	40	3

Sähkönsyöttö 3×400V.

Nostopöytä voidaan varustaa kärkiläpällä, vakioleveydet 800 mm, 1000 mm ja 1200 mm. Pituus 400 mm.

Lastauslaituripöytä voidaan valmistaa tarvittaessa myös asiakkaan mitoituksen mukaan.

LASTAUSLAITURIPÖYDÄN MITOITUS

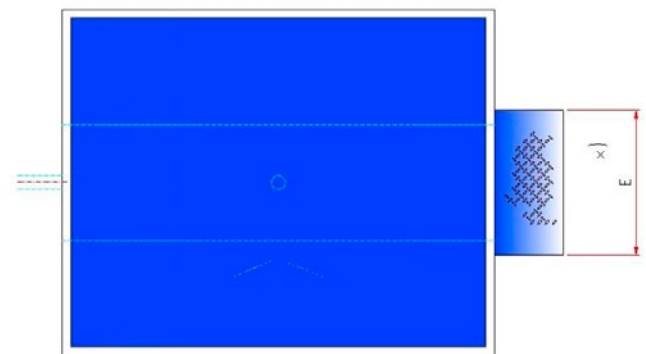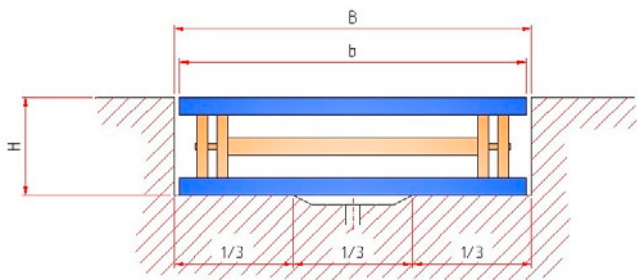

x = kärkiläpän (lisävaruste) vaatima tila

A = a + 30 mm

a = nostopöydän pituus

B = b + 30 mm

b = nostopöydän leveys

H = rakennekorkeus

C = viemäröinti

d = syöttö ja painikekaapeleiden tuonti

E = kärkiläpän leveys + 100 mm

HUOM!

Tasainen pohja, ei "kaatoa".

Tarkista upotuksen mitat.

