

Palonkestävät liukuovet



Palonkestävät liukuovet tarjoavat erinomaisen ratkaisun liiketilojen paloturvalliseen sulkemiseen tai osastoimiseen. Korkean palonkestävyyden ansiosta EI(1)60 ja EW120 ovet sopivat erittäin hyvin tilanteisiin, joissa vaaditaan korkeaa palonkestävyyttä yhdistettynä eri asennusvaihtoehtoihin (perustuen kaksipuoliseen testaukseen eurooppalaisen standardin EN 1634-1 mukaan). Liukuovet sopivat myös erittäin hyvin ympäristölle vaarallisten aineiden varastointiin, ns. PGS-huoneisiin, ja lisäksi liukuoven verhomateriaali täyttää paloluokan B-s1, d0, joten ovea voidaan käyttää myös suojatuilla poistumisreiteillä.

SGC EI(1) 60 / EW 120

SERTIFIointi


- testattu molemminpuolin, standardin EN 1634-1 mukaan
- luokiteltu standardin EN 13501-2 mukaan EI (1) 60 ja EW 120 minuuttia
- paneelien paloluokitus B-s1, d0, EN 13501-1 -standardin mukaan
- validoitu käyttötesti C0 (odottava ovi); C1 vireillä (500 aukaisua)
- CE-merkitty EN 13241 -standardin mukaan, lisäksi EN 16034

SOVELLUS

- suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa
- soveltuu suojatuille poistumisreiteille
- seinäasennus
- sallitut asennuspinnat: hiilihapotettu betoni, kalkki-hiekkatiili, betoni, muuraus

VAKIOTOIMITUS

- käsikäyttöinen
- varustettu nopeussäätimellä ja integroidulla 24 V -tarra-magneetilla
- itsesulkeutuva vastapainolla
- ovilehti valmistettu palonkestävistä komposiittipaneeleista, valkoinen rakenne

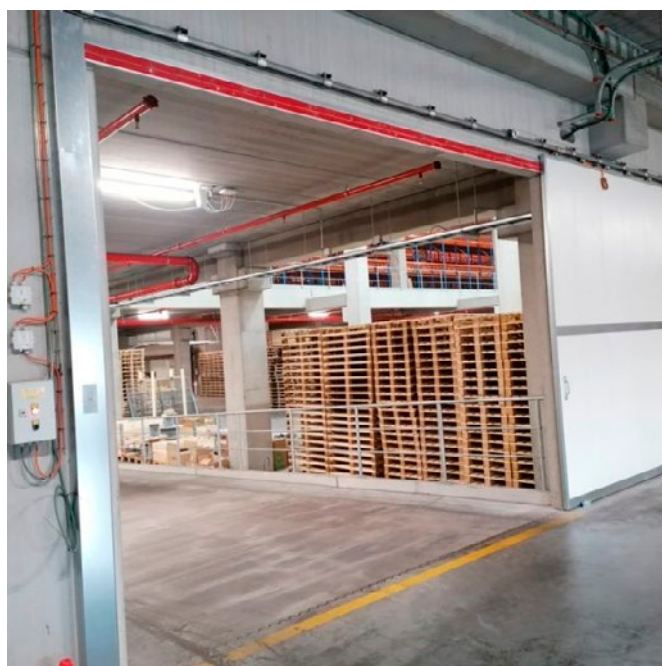


VAIHTOEHDOT

- paneelit RAL-värikartan mukaan
- teräksiset galvanoidut osat pulverimaalattu RAL-värikartan mukaan
- vastapainosta vapautettu käyttö
- ohjausrasia 230 V palovaroittimen koskettimella
- palovaroitin itsenäiseen järjestelmään

OTA YHTEYTTÄ!

roltex@algol.fi

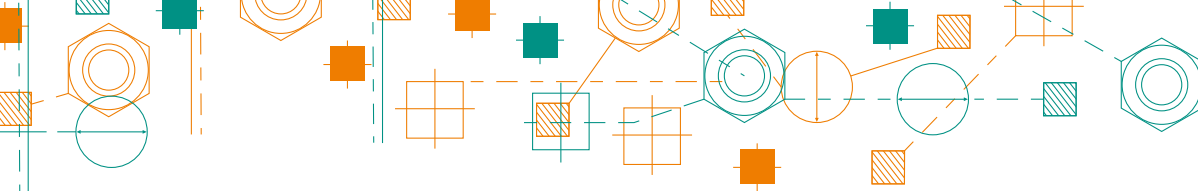**TEKNISET TIEDOT**

paloluokitus	paloa hidastava	max. leveys	max. korkeus	max. oviaukko
EI(1)	60 min	5 175 mm	6 967 mm	23,5 m ²
EIW	120 min	5 175 mm	6 967 mm	23,5 m ²

Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta, pyydämme olemaan yhteydessä soveltuvasta ovikoosta. Leveys ja avautuminen ovat max. mitoissaan, korkeus aina 6750 mm korkeuteen asti pyynnöstä.

