

Palorullaovi

MALLI RGS EI(1) 30 / EI(2) 60

SERTIFIOINTI


- testattu molemmin puolin noudattaen EN 1634-1
- luokiteltu noudattaen EN 13501-2
- validoitu syklitesti C2:n mukaisesti (10 000 liikettä)
- CE-merkitty noudattaen EN 13241 sekä lisäksi EN 16034

SOVELTUVUUS

- sopii sisä-/sisätiloihin ja sisä-/ulkotiloihin
- sopii toistuvaan käyttöön
- voidaan asentaa seinälle tai valoaukkoon
- sallitut asennuspinnat: hiilihapotettu betoni, betoni, tiili, muuraus, palosuojattu teräsrakenne

VAKIONA

- ketjuveto moottori 400V, sisältää ohjauskeskuksen intergroidulla akulla
- optinen/akustinen merkinanto

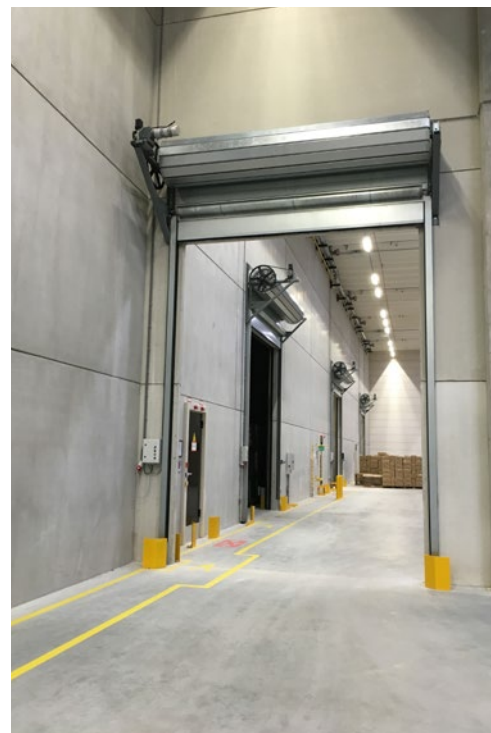

LISÄVARUSTEET

- sisä-/ulkotila käyttöön tuuli-luokka 3
- äänieristysarvo 37 dB tai 55 dB
- rullan/moottorin suojus sinkittyä terästä
- teräsosat pulverimaalattu RAL-vakioväri
- valoverho
- savutunnistin
- avainkytkin

TEKNISET TIEDOT

paloluokitus	palonkesto	max. leveys	max. korkeus	max. oviaukko
EI(1)	30 min	9 000 mm	9 000 mm	± 50 m ²
EI(1)	45 min	9 000 mm	9 000 mm	± 50 m ²
EI(2)	30 min	9 000 mm	9 000 mm	± 50 m ²
EI(2)	60 min	9 000 mm	9 000 mm	± 50 m ²

OTA YHTEYTTÄ!

roltex@algol.fi