

SPR 50 -pikanosto-ovi



Pikanosto-ovi soveltuu lämpö- ja äänieristävyytensä ansiosta useisiin eri käyttökohteisiin sekä ulko- että sisä-oveksi. Myös nosto-ovi rakennuksen ulko-ovena voi eristää tehokkaasti. Kohteissa, joissa on vilkas liikenne, tarvitaan kuitenkin tehokkaan eristämisen lisäksi nopeutta, jottei lämpö ehdi karata harakoille. Tähän tarpeeseen on suunniteltu ylös rullautuva pikanosto-ovi SPR 50.

Ilmaaläpäisevät rei'itetyt ovipaneelit soveltuvat kohteisiin, joissa oviaukolta edellytetään hyvää ilmanläpäisykykyä myös oven ollessa suljettuna. Ovi voidaan toimittaa itsekantavalla rungolla, jolloin sen liittäminen rakennukseen on helppoa.

KOKO

Oviaukon maksimikoko on 6500×6500 mm

NOPEUS

Oven avautumisnopeus on jopa 2 m/s, oven koosta riippuen.

MATERIAALI

Johteet on valmistettu erittäin kestävästä polyetyleenistä, mikä varmistaa sulavan ja äänettömän liikumisen. Eriste on polyesteriä, vahvuus 50 mm. Oven tasapainotuksessa käytettävän vastapainojärjestelmän ansiosta ovi on lähes huoltovapaa.

TURVALLISUUS

Oven valmistuksessa on huomioitu SFS-EN12341-1 standardin turvallisuusvaatimukset.

AVAUSAUTOMATIikka

- lisäpainonapit
- vetokytin
- avainkytkin
- kortinlukija
- kauko-ohjaus, radio
- mikroaaltotutka
- lattialankaohjaus
- vilkkuvalo
- valo-opasteohjaus


SPR 50 -OVEN TEKNISET TIEDOT

Maksimi ovikoko (L×K)	6500×6500 mm
Avautumisnopeus	~ 1,5 m/sek.*
Sulkeutumisnopeus	~ 0,5 m/sek.
Tuulikuorma/ovikoko:	Tuuliluokka:
3000×3000	4
5000×5000	3
6000×6000	3
	Sisä- ja ulkopuoli

SPR 50 -ERISTETYN OVEN TEKNISET TIEDOT


Maksimi ovikoko (L×K)	6500×5000 mm
Avautumisnopeus	~ 2 m/sek.*
Sulkeutumisnopeus	~ 0,5 m/sek.
Tuulikuorma	Tuuliluokka 4
Soveltuvuus	Sisä- ja ulkokäyttö

*ovikoosta riippuen


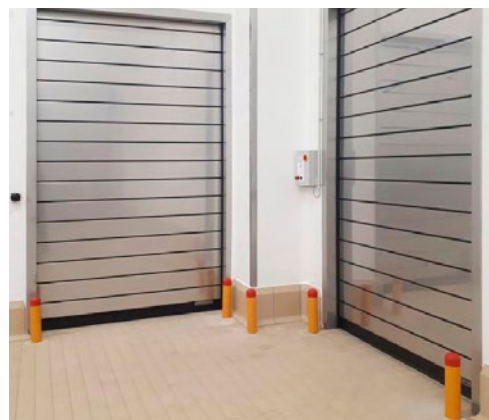


OTA YHTEYTTÄ!

roltex@algol.fi

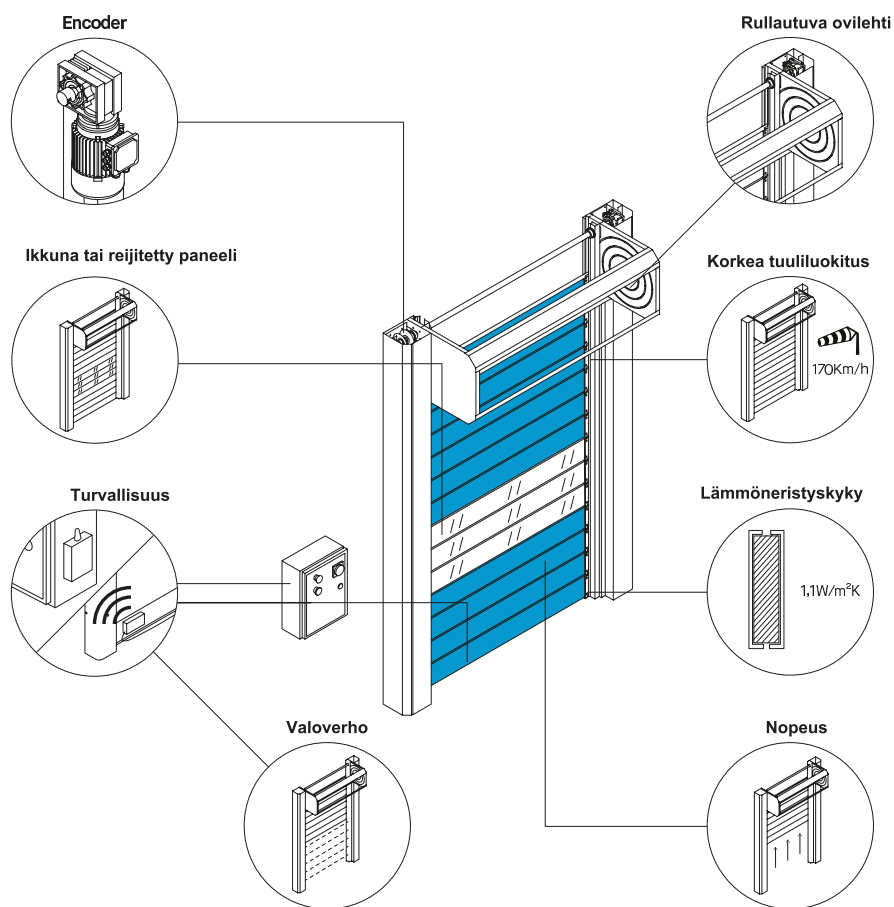

OVEN MITOITUS

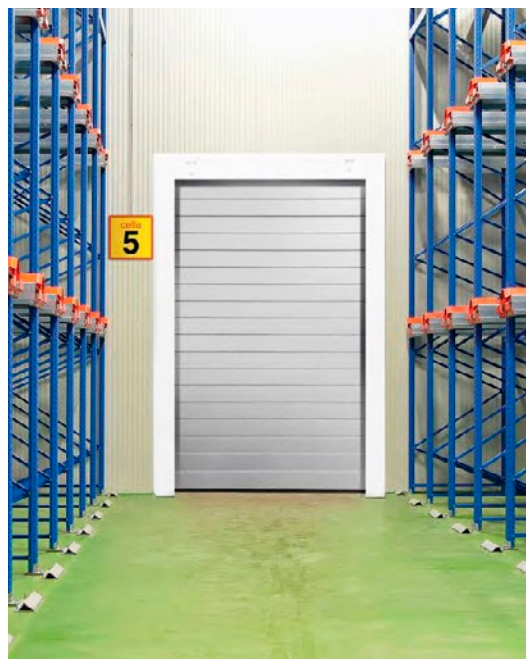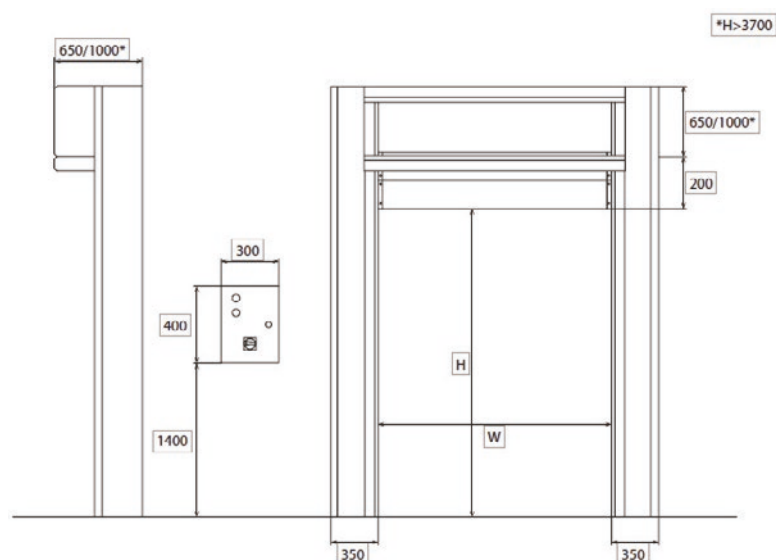

VÄRIVAIHTOEHDOT

Oviverhon vakiovärit: RAL 1003 keltainen, RAL 9010 valkoinen, RAL 5010 sininen sekä RAL 9006 hopea. Sisäpinnan vakioväri on hopea (RAL 9006).