

SR -itsekorjautuva pikarullaovi



SR-itsekorjautuva pikarullaovi on suunniteltu kohteisiin, joissa vilkkaan trukki- ja henkilöliikenteen johdosta oveen kohdistuva törmäysriski on suuri.

KOKO

Oviaukon max. leveys on 7000 mm.
Oviaukon max. korkeus on 5400 mm.

NOPEUS

Oven avautumisnopeus on jopa 2 m/s, oven koosta riippuen. Sähköjärjestelmä on varustettu taajuusmuuttajalla (Inverter), jolloin avautumis- ja sulkeutumisnopeus ovat säädettävissä.

EDUT

- Vähäinen huollon tarve; törmäyksen sattuessa oviverho ja turvareuna eivät vaurioidu, koska ovi on itsekorjautuva (järjestelmä palauttaa oviverhon automaattisesti takaisin johteisiinsa).
- Säästää energiaa; oviaukko on mahdollisimman vähän aikaa auki.
- Työolosuhteet parantuvat; vähentää vetoisuutta.
- Pienen tilantarpeensa johdosta erinomainen mm. myymäläkäytössä.

TURVALLISUUS

- Ovessa on käsikäyttömahdollisuus hätä-tilanteessa.
- Ovilevy voidaan varustaa läpinäkyvillä osioilla, jotka lisäävät työturvallisuutta.
- Alareuna on joustava.
- Turvalokenno lisää turvallisuutta.

OHJAUSTAVAT

Painonappi-, vetokytin-, tutka-, lattialanka-, radio-ohjaus tai jokin muu asiakassovellus.




OTA YHTEYTTÄ!

roltex@algol.fi


SR-OVEN TEKNISET TIEDOT

Sähkökäyttö	1-vaihe 230V tai 3-vaihe 400V oven koosta riippuen, moottorin kätsisyys valittavissa. Suojausluokka IP65.
Oviverho	PVC, 900 gr/m ² tai 1200 gr/m ² väri vaihtoehtoja riippuen.
Ovikoot	Maksimi ovileveys 7000 mm Maksimi ovikorkeus 5400 mm

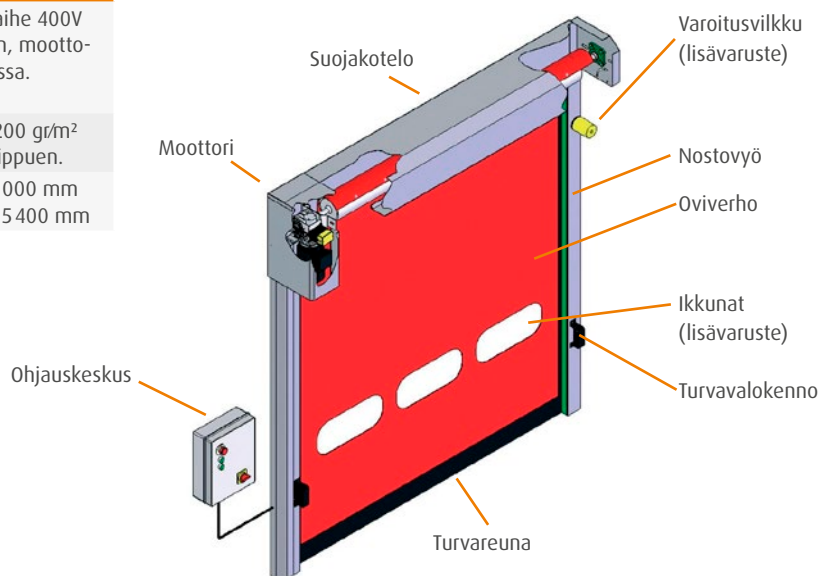


OVEN MITOITUS

Koneikko sivulla

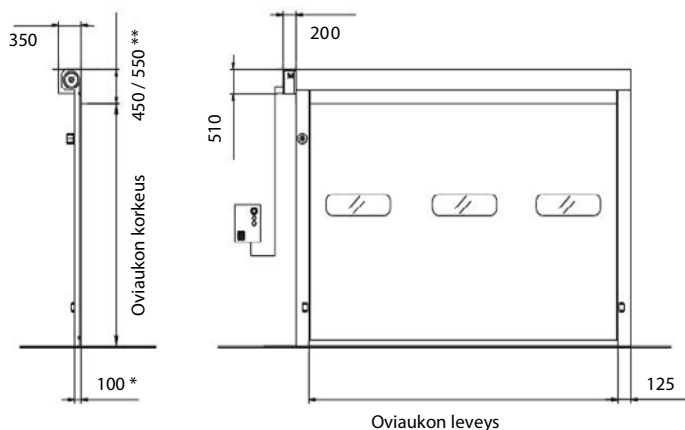

Koneikko edessä

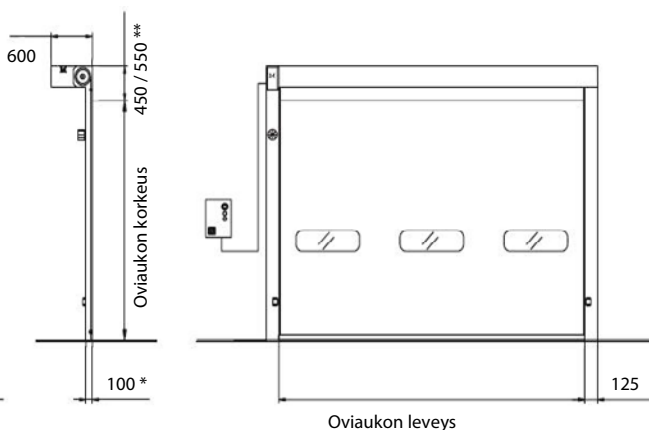

* 250 mm mikäli ovi varustetaan vastapainojärjestelmällä (lisävaruste)

** ovikorkeus yli 3800 mm

VÄRIVAIHTOEHDOT

Oviverhon vakiovärit: RAL 1003 (keltainen), 6026 (vihreä), 9010 (valkoinen), 1015 (beige), 7035 (vaalean harmaa), 7042 (harmaa), 3002 (punainen), 2004 (oranssi), 5012 (vaalean sininen), 5002 (sininen), 7037 (harmaa) sekä 9006 (hopea).