

TUOTELUETTELO

EdmoLift®
www.edmolift.se

SISÄLLYS

Yksisaksiset nostopöydät	5
Heavy Duty (HD) -nostopöydät	6
Peräkkäissaksiset nostopöydät	8
Päällekkäissaksiset nostopöydät	9
Lastauslaituripöydät	10
Matalarakenteinen U-pöytä	18
LTT 750 vetotrukeille	19
Varsinostin (kallistus +5...–40°)	20
Varsinostin ARZ vetotrukeille	21
Kallistettavat pöydät	22
Lavanostimet	23
Kuormalavan käsittelylaite PL 2002	30
EdmoLift Pallet Buddy	31
Saksinostovaunut	34
Kevytnostin – WP ONE	35
Kevytnostimet – WP	37
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostoratkaisut	43
Tavarahissit	50
Käsittelyä tehostavat pyörälliset kevytnostimet	53
Auton nostopöydät	54


Lasercell 5

Laadukkaat EdmoLift-nostopöydät

NOSTOPÖYDÄT JA LAAJA LISÄVARUSTEVALIKOIMA KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN



Moottorin osien käsittelyä eurooppalaisen autovalmistajan tiloissa.

Nostopöydät ovat EdmoLiftin liiketoiminnan ydinosaamista. Kaikki alkoi vuonna 1964 yhden saksinostopöydän myötä, minkä jälkeen olemme kehittäneet pöytiä, jotka sopivat useimpiin tarpeisiin. Valikoimastamme löydät esimerkiksi pitkille ja raskaille kuormille tarkoitetut nostopöydät, joissa on kaksi saksiparia rinnakkain, korkeisiin nostoihin tarkoitetut pystysuuntaiset nostopöydät, matalarakenteiset nostopöydät tehokkaaseen kuormalavojen käsittelyyn sekä kuormaautojen lastaukseen käytettävät pöydät. Jos sinulla on muita tarpeita, voimme räätälöidä nostopöydän sinua varten.

KAKSI TUOTESARJAA – T- JA C-SARJA

Valikoimamme T-sarjan nostopöydät ja -vaunut ovat kokonaan Ruotsissa valmistettuja ja erittäin korkealaatuisia. Esimerkiksi useimpien T-sarjan nostopöytien saksien varret on valmistettu KKR-neliötangoista parhaan sivuttaisvakauden varmistamiseksi. T-sarjan mallit voidaan mukauttaa tarpeidesi mukaan, ja ne ovat paras valinta vaativiin sovelluksiin.
C-sarjan valikoima sisältää edullisia nostopöytiä, jotka valmistetaan Aasiassa suunnitelmiemme mukaisesti, mutta jotka kootaan ja tarkastetaan tehtaallamme Ruotsissa.
C-sarjan tuotteiden sähkö- ja hydraulijärjestelmät on valmistettu Ruotsissa. C-sarjan malleja on saatavana vakiokokoisina, ja niihin voi valita erilaisia lisävarusteilla.
T-kirjaimella alkavat mallit ovat T-sarjan tuotteita ja C-kirjaimella alkavat C-sarjan tuotteita.

VAKIONA KAIKISSA NOSTOPÖYDISSÄ

- Nostokapasiteetti 200 – 10 000 kg
- Nostolavan pituus 900 – 7 000 mm
- Laaja lisävarustevalikoima ja mahdollisuus mukauttaa nostopöytiä asiakkaan tarpeiden mukaan
- EU-standardin EN 1570-1 mukainen – CE-merkitty
- 24 V:n DC-ohjausyksikkö ja ohjausyksikkö, jossa on kuolleen miehen kytkin
- IP54-hyväksytty sähköjärjestelmä
- Turvaväli kaikkien liikkuvien osien välillä
- Ylikuormitussuojaus
- Säädettävät puristumisen estämiseen tarkoitetut turvapalkit pöydän jokaisella neljällä sivulla
- Nostopöydässä on letkurikkoventtiilit ja mekaaniset lukot huoltoa ja kunnossapitoa varten
- Nostopöydän laakeripinta ei tarvitse kunnossapitoa
- PLC-ohjaus, johon on mahdollista ohjelmoida vakiomalliin sisältyvät eri toiminnot
- Käyttöopas 22 eri kielellä

Yksisaksiset nostopöydät

Suurinta tuoteryhmäämme, yksisaksisia nostopöytiä, on saatavana useita eri malleja, jotka ovat kaikki yhtä joustavia, vakaita ja ergonomisesti huolellisesti suunniteltuja. Nostopöytiä käytetään yleensä materiaalien käsittelyyn suoraan tehtaan lattian tasolla tai kuorma-auton kuormaukseen ulkona lastauslaiturilla.

- T-sarjan nostopöydät ovat Ruotsissa valmistettuja ja erittäin korkealaatuisia. Ne voidaan räätälöidä omien tarpeidesi mukaan.
- C-sarjan mallit ovat kohtuuhintaisia nostopöytiä. Niissä on vakiorakenne ja niihin on saatavana valikoima lisävarusteita.
- Annamme pyynnöstä tarjouksen erikoismittaisille tai muulla tavoin mukautetuille tuotteille.
- Katso ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet sivulta 41–43.



TL 2000

	C-malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3**	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
▷	CR 500	36473	500	600	160	900	600	12	0,55	100	
▷	CR 1000	515215	1 000	600	160	900	700	23	0,55	130	
▷	CL 1001*	36045	1 000	820	180	1 200	800	15/26	0,95	180	
▷	CL 1500	524827	1 500	820	200	1 300	1 200	17	1,5	300	
▷	CL 2000	36474	2000	820	200	1300	800	17	1,5	250	
▷	CL 2000B	613210	2 000	820	200	1 300	1 000	17	1,5	264	
▷	CB 1200	524828	1 200	1 000	210	1 500	1 200	17	1,5	330	
▷	CB 1500	36475	1 500	1 000	210	1 500	800	17	1,5	280	
▷	CB 1500B	36478	1500	1000	210	1500	1000	17	1,5	300	

**1-vaihe maksutta **ajoittainen toiminta*

	T-malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3**	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
	TR 501	609945	500	600	160	900	700	12	0,55	140	
	TR 1002	608179	1 000	600	160	900	700	22	0,55	150	
	TL 1000	34964	1 000	820	180	1 300	700	15	0,95	180	
	TL 1000H***	613230	1 000	930	180	1 350	800	15	0,95	214	
▷	TL 1000B	32920	1 000	820	180	1 300	800	15	0,95	190	
▷	TL 1000XB	32925	1 000	820	180	1 300	1 000	15	0,95	200	
	TL 1001	33022	1 000	820	180	1 200	700	15	0,95	165	
	TL 1001B	33024	1 000	820	180	1 200	800	15	0,95	190	
▷	TL 2000	22010	2 000	820	200	1 300	800	17	1,5	235	
▷	TL 2000B	22011	2 000	820	200	1 300	1 000	17	1,5	250	
	TL 2000XB	512633	2 000	820	200	1 300	1 200	17	1,5	285	
	TL 3000	33560	3 000	820	250	1 300	800	26	1,5	300	
	TB 2000	22253	2 000	1 000	220	1 500	1 000	26	1,5	305	
	TB 2000B	22254	2 000	1 000	220	1 500	1 200	26	1,5	325	
	TM 1000	32970	1 000	1 100	180	1 700	700	27	0,95	225	
	TM 1500	22012	1 500	1 100	230	1 700	1 000	17	1,5	300	
▷	TM 1500B	33145	1 500	1 100	230	1 700	1 200	17	1,5	330	
	TM 3000	33180	3 000	1 100	250	1 700	900	27	1,5	390	
	TM 6000*	33810	6 000	1 100	300	1 700	900	32	3,5	530	
	TA 1000	33335	1 000	1 300	200	2 000	800	16	1,5	315	
	TA 2000	34230	2 000	1 300	230	2 000	900	30	1,5	385	
	TA 4000	33860	4 000	1 300	350	2 000	1 200	27	3,5	650	
	TS 2001	606524	2 000	1 500	250	2 200	1 200	27	1,5	550	
▷	TS 2001B	610969	2 000	1 500	250	2 200	1 500	27	1,5	590	
	TS 4000	33430	4 000	1 500	350	2 200	1 200	27	3,5	690	
	TS 4000B	33440	4 000	1 500	350	2 200	1 500	27	3,5	750	
	TT 3000	32662	3 000	1 700	300	2 500	1 300	27	3,5	700	
	TT 6000	614680	6 000	1 600	450	2 500	1 300	40	3,5	1 100	
	TT 10000*	615360	10 000	1 500	550	2 500	1 300	55	6,0	1 550	
	TP 3000	514564	3 000	2 000	400	3 000	1 500	38	3,5	1 200	
	TP 6000	614660	6 000	2 000	500	3 000	1 500	55	3,5	1 450	
	TP 10000	615100	10 000	1 800	550	3 000	1 500	36	6,0	2 030	
	TX 4000	615130	4 000	2 750	500	4 000	1 500	69	3,5	1 930	

**Ulkoinen hydraulinen voimanlähde ilman suojusta **ajoittainen käyttö ***Lattatangosta valmistetut saksivarret*

▷ = normaalisti varastossa oleva, nopeasti toimitettava tuote

Heavy Duty (HD) -nostopöydät

HD-sarjan nostopöydät täyttävät nostopöytästandardin EN 1570-1 tiukimman luokan 5 vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että nostopöydän on suoritettava vähintään 512 000 nostosykliä nimelliskuormalla. Nostosyklien määrä on neljä ja kuusitoista kertaa suurempi kuin tavanomaisissa, luokan 1 ja 3 nostopöydissä.

Kestovoidellut laakerit mahdollistavat keskeytymättömän käytön ilman huoltotarvetta. Ainutlaatuinen rakenne, jossa on tukevarakenteiset sakset, tarjoaa äärimmäistä vakautta kaikkiin suuntiin.


Nostopöydän modulaarisen rakenteen ansiosta sen kokoa on helppo säätää räätälöidyn, ainutlaatuisen ratkaisun aikaansaamiseksi.

HD-sarja on ratkaisu, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen tuottavuuden ja saavutettavuuden ilman käyttökatkoksia.

- Täyttää nostopöytästandardin EN 1570-1 luokan 5 vaatimukset.
- Kestää yli 512 000 nostosykliä nimelliskuormalla. Kestävyys testattu omissa tiloissamme.
- Kestovoidellut laakerit
- Ei vaadi huoltoa. Suunniteltu jatkuvaan käyttöön.
- Erittäin kompakti rakenne
- Soveltuu järjestelmäintegrointiin.
- Kustannustehokas vaihtoehto, kun tarvitaan suurempi nostotaso
- Nostokapasiteetti 2 000 kg

DECLARATION OF CONFORMITY EN 1570-1 CAT 5

EN 1570-1 LUOKKA 5
Paras mahdollinen nostopöytien kestävyysluokitus

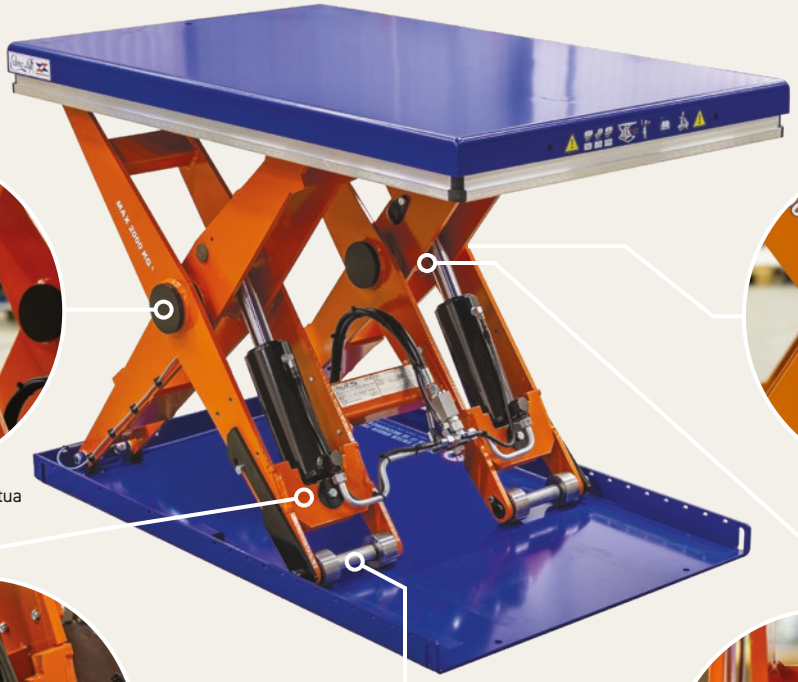




Kaksi lattatangosta valmistettua saksivartta



Kestovoidellut laakerit



Vahvistettu alempi sylinterin kiinnike




Teräspyörät



Vahvistettu ylempi sylinterin kiinnike

Heavy Duty (HD) -nostopöydät

HDL 2000 OLI ENSIMMÄINEN uuden kovaa käyttöä kestävän HD-sarjan nostopöytä. Investoimalla HDL 2000 -nostopöytään varmistat, että tuotanto voi jatkua ilman keskeytyksiä erittäin vaativissa ympäristöissä. Vakiomallin HDL 2000 on tukevarakenteinen nostopöytä, jossa on kaksi lattatangosta valmistettua saksiparia, jonka minimikorkeus suljettuna on vaikuttava 200 mm ja joka pystyy silti nostamaan jopa kahden tonnin kuorman 800 mm:n nousukyvyllä.

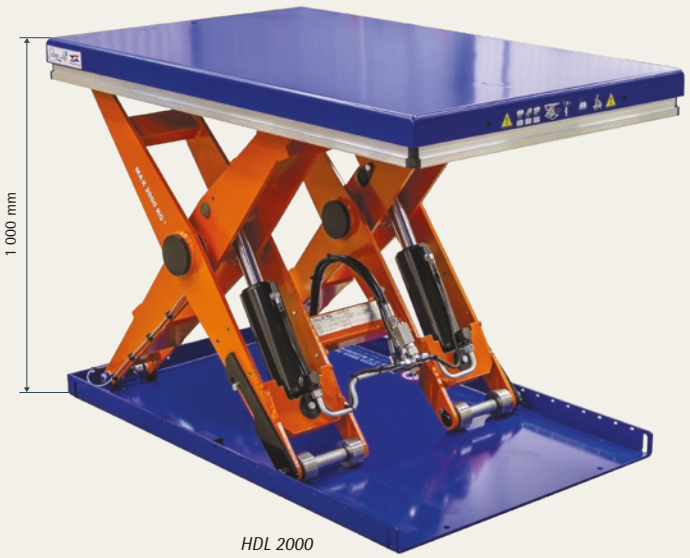

HDL 2000

EN 1570-1 LUOKKA 5
Paras mahdollinen nostopöytien kestävyysluokitus


KESKEYTYKSETÖN KÄYTTÖ
Suunniteltu toimimaan keskeytyksettä ilman huoltoa

KOMPAKTI RAKENNE
Erittäin kompakti rakenne, jossa on integroitu voimanlähde

RAKENNETTU KESTÄMÄÄN
Yli 512 000 nostosykliä nimelliskuormalla

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3**	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
HDL 2000*	614272	2 000	800	200	1 300	800	17	1,5	320	
HDB 2000*	615330	2 000	900	230	1 500	1 000	29	1,5	490	
HDM 2000*	615200	2 000	1 100	230	1 700	900	31	1,5	525	
HDA 2000*	615010	2 000	1 300	230	2 000	900	30	1,5	600	

**Ulkoinen voimanlähde ja terässuojus **ajoittainen käyttö*

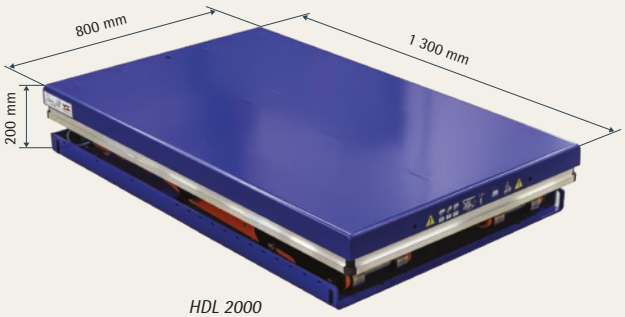

HDL 2000

JÄRJESTELMÄINTEGROINTI
Tämä tuote on kestävyytensä ja kompaktin rakenteensa ansiosta täydellinen järjestelmäintegrointia varten.

Peräkkäissaksiset nostopöydät

Kun nostettavat tavarat ovat sekä raskaita että pitkiä, saksinostopöydältä vaaditaan erityisominaisuuksia. Nostopöytään on asennettu kaksi saksiparia rinnakkain, jotta nostokyky on riittävä ja nostopöytä riittävän pitkä. Molempien saksiparien nostoliikkeet on synkronoitu mekaanisesti tasaisen noston varmistamiseksi. EdmoLiftin kaksi rinnakkaista saksiparia sisältävät nostopöydät mahdollistavat isokokoisten tavaroiden turvallisen ja tehokkaan käsittelyn.

- Kaikki mallit voidaan valmistaa kovaa käyttöä kestävinä HD-versioina.
- Annamme pyynnöstä tarjouksen erikoismittaisille tai muulla tavoin mukautetuille tuotteille.



TLH 4000

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3**	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TRH 2000*	614820	2 000	600	160	1 800	700	22	0,95	270	
TLH 2000	32930	2 000	820	180	2 600	800	30	0,95	350	
TLH 4000	33115	4 000	820	200	2 600	800	35	1,5	450	
TLH 6000	614401	6 000	820	250	2 600	800	39	1,5	560	
TBH 4000	603261	4 000	1 000	220	3 000	1 000	40	1,5	580	
TMH 3000	33147	3 000	1 100	230	3 400	900	35	1,5	700	
TMH 6000	33176	6 000	1 100	250	3 400	900	55	1,5	740	
TMH 10000*	33902	10 000	1 100	300	3 400	900	64	3,5	1 100	
TAH 2000	33885	2 000	1 300	200	4 000	800	32	1,5	600	
TAH 4000	34395	4 000	1 300	230	4 000	900	62	1,5	800	
TAH 8000	33890	8 000	1 300	350	4 000	1 200	53	3,5	1 300	
TSH 4001	610970	4 000	1 500	250	4 400	1 200	55	1,5	1 036	
TSH 8000	33495	8 000	1 500	350	4 400	1 200	53	3,5	1 360	
TTH 6000	32885	6 000	1 700	300	5 000	1 300	53	3,5	1 400	
TTH 10000*	615450	10 000	1 600	450	5 000	1 300	65	6,0	2 300	
TPH 6000	516158	6000	2 000	400	6 000	1 500	37	6,0	2 100	
TPH 10000*	615480	10 000	2 000	500	6 000	1 500	87	6,0	3 100	


**Ulkoinen hydraulinen voimanlähde ilman suojusta* ***ajoittainen käyttö*

Päällekkäissaksiset nostopöydät

Kun saksinostopöytään asennetaan useampi saksipari päällekkäin, käyttäjä voi nostaa kuorman paljon korkeammalle kuin sellaisella nostopöydällä, jossa on vain yksi saksipari. EdmoLiftin nostopöytiä, joissa on kaksi, kolme tai neljä päällekkäistä saksiparia, voidaan käyttää esimerkiksi työtasoina, vammaisille tarkoitettuna hissinä, rahtihissinä tai autohissinä.

Perinteisiin nostoratkaisuihin verrattuna EdmoLiftin saksinostopöydät, joissa on kaksi, kolme tai neljä päällekkäistä saksiparia, tarjoavat järkevän ja kustannustehokkaan ratkaisun.

- T-sarjan nostopöydät ovat Ruotsissa valmistettuja ja erittäin korkealaatuisia. Ne voidaan räätälöidä omien tarpeidesi mukaan.
- C-sarjan mallit ovat kohtuuhintaisia nostopöytiä. Niissä on vakiorakenne ja niihin on saatavana valikoima lisävarusteita.
- Annamme pyynnöstä tarjouksen erikoismittaisille tai muulla tavoin mukautetuille tuotteille.
- Katso ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet sivulta 41–43.

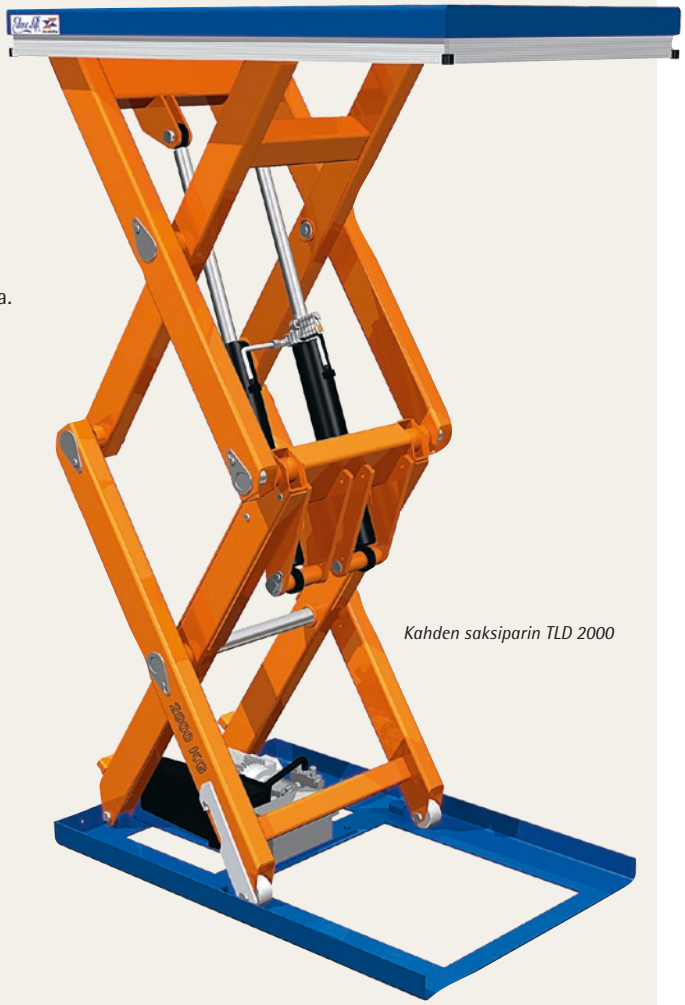

Kahden saksiparin TLD 2000


Tavara- ja rahtihissi


Autohissi näyttelytilassa

C-malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi -korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3**	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
▷ CRD 200	36472	200	1 170	280	900	600	12	0,55	115	

T-malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi -korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3**	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TRD 500	600330	500	1 100	275	900	700	28	0,55	185	
TLD 1000	600613	1 000	1 600	320	1 300	800	23	1,5	270	
TLD 1000XB	601741	1 000	1 600	320	1 300	1 000	23	1,5	280	
TLD 2000	22018	2 000	1 600	360	1 300	800	34	1,5	330	
TLD 2000B	22015	2 000	1 600	360	1 300	1 000	34	1,5	350	
TLD 2000XB	524835	2 000	1 600	360	1 300	1 200	34	1,5	370	
TBD 2000	611320	2 000	1 800	360	1 500	1 000	34	1,5	535	
TMD 1500	22013	1 500	2 200	400	1 700	1 000	46	1,5	470	
TMD 3000*	33510	3 000	2 200	500	1 700	900	50	3,5	580	
TAD 2000	611666	2 000	2 550	450	2 000	900	59	1,5	700	
TSD 1500	33370	1 500	3 000	450	2 200	1 200	55	1,5	700	
TTD 3000	33670	3 000	3 300	600	2 500	1 300	60	3,5	1 200	
TPD 3000	601319	3 000	4 000	700	3 000	1 500	80	3,5	2 100	
TLT 1500	600851	1 500	2 400	500	1 300	800	60	1,5	515	Kolme saksiparia
TMT 1500	22014	1 500	3 300	600	1 750	1 000	55	1,5	650	Kolme saksiparia
TST 2000	33780	2 000	4 500	700	2 200	1 200	80	3,5	1 100	Kolme saksiparia
TPT 4000	604124	4 000	6 000	1 000	3 000	1 500	104	6,0	2 800	Kolme saksiparia
TSQ 1000	604738	1 000	6 000	1 000	2 200	1 200	80	3,5	1 460	Neljä saksiparia

**Ulkoinen hydraulinen voimanlähde ilman suojusta* ***ajoittainen käyttö*

▷ = normaalisti varastossa oleva, nopeasti toimitettava tuote

Lastauslaituripöydät

Lastauslaituripöytiä käytetään helpottamaan erityyppisten tavaroiden, kuten kuormalavojen, rullakkojen ja konttien siirtoa lastauslaiturille ja lastauslaiturilta pois tai lastauslaiturilta erityyppisiin kuljetusajoneuvoihin tai päinvastoin.

Lastauslaituripöydät voidaan sijoittaa sisätiloihin säältä suojattuun ympäristöön, katoksen alle tai ulos, jolloin niiden on toimittava luotettavasti äärimmäisissä toiminta- ja ympäristöolosuhteissa. Koska lastauslaituripöyten asennusympäristöt vaihtelevat yleensä tapauskohtaisesti, EdmoLift räätälöi ratkaisun asiakkaan erityistarpeiden mukaan sovellettavia turvallisuusvaatimuksia noudattaen kilpailukykyiseen hintaan. Siksi on erittäin tärkeää, että EdmoLiftille annetaan mahdollisimman paljon tietoa asennusympäristöstä ja siitä, millaista kuormaa lastauslaituripöydällä aiotaan nostaa. EdmoLift voi annettujen tietojen perusteella ehdottaa eri T-sarjan nostopöytämalleja eri pintakäsittelyin lastauslaiturikäyttöön. Seuraavilla sivuilla esittelemme joitakin esimerkkejä erilaisista lastauslaituripöytinä käytetyistä nostopöytämalleista ja lisävarusteista, joiden avulla ratkaisu on saavutettu. Seuraavilta sivuilta löydät myös yleisimmin käytetyt lisävarusteet, joiden asennusta suosittelemme lastauslaiturikäyttöön.



TT 6000




Lastauslaiturin logistiikka

Perinteinen lastauslaiturikonsepti, jossa raskaat tavarat lastataan ja puretaan lastauslaiturilla, tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet usein toistuvien suurilla kuorma-autoilla saapuvien ja lähtevien toimitusten käsittelyyn. Tämäntyyppiset ratkaisut on mahdollista räätälöidä sekä sisä- että ulkokäyttöä ja äärimmäisiä sääolosuhteita varten.

Nopea logistiikka

Usein pienemmät nostopöydät sijoitetaan suoraan maahan/lattialle. Käyttäjä siirtää tai ajaa erityyppisiä lavavaunuja nostopöydän tasoille ja siitä edelleen pienempiin jakeluajoneuvoihin tai kuorma-autoihin. Tällaisia ratkaisuja käytetään usein nykyaikaisissa jakelukeskuksissa nopeaa ja tehokasta tavarankäsittelyä varten.



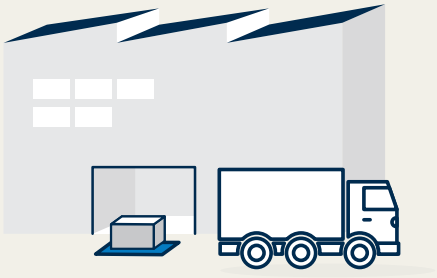

Joustava logistiikka

Tukevarakenteisten, syvennykseen asennettujen nostopöytien avulla työasema voidaan muuttaa logistiseksi jakeluasemaksi tarvittaessa. Muina aikoina se ei vie ylimääräistä lattiatilaa, koska pöydät lasketaan alas lattian tasolle, kun niitä ei käytetä. Syvennykseen asennettu toteutus helpottaa tavaroiden lastaamista ja purkamista lattian tasolla. Nämä ratkaisut ovat yleisiä konehalleissa, joissa saapuvia tai lähteviä toimituksia ei ole usein.

NOPEA LOGISTIIKKA



LASTAUSLAITURIN LOGISTIIKKA



JOUSTAVA LOGISTIIKKA



Lastauslaituripöytien lisävarustevalikoima

Liukastumista estävä taso

Jos käyttäjällä on pääsy nostopöydän tasolle, tason pinnassa on vaatimusten mukaan oltava liukastumisenestosuojaus. Kyynellevykansi tarjoaa tasolle parhaan liukastumiseneston, ja sitä suositellaan ulkona käytettäviin nostopöytiin. Teksturoitu alumiinilevy ruuvataan tasoon kiinni, ja se tarjoaa liukumattoman ja ruostesuojatun pinnan. Teksturoitu maali toimii hyvänä liukastumisenestosuojauksena kuivissa ympäristöissä.

4712 4713	Kyynellevykansi Teksturoitu alumiini	
Teksturoidulla maalilla maalattu taso		








Mekaaniset pysäyttimet

Käytetään kuorman kiinnittämiseen a poistamiseen nostopöydältä, kun nostopöydän yli ajetaan nostopöydän ollessa ala-asennossa ja kun korkeutta säädetään rullahihnojen mukaisesti.
Säätöalue on +40 mm.
Jotkin pöydät edellyttävät tason laajentamista.
Kaksi rinnakkaista saksiparia vaatii kaksi sarjaa.




▶ Suositellaan, kun nostopöytä asennetaan syvennykseen.

33900	Säätöalue: +40 mm	

Nostokorvakkeet

Nostokorvakkeet tekevät nostopöydän asennuksesta ja kuljetuksesta turvallisempaa ja helpompaa. Nosto kohdistuu pohjakehikkoon tason läpi. Jotkin pöydät vaativat suuremman tason.
Kaksi rinnakkaista saksiparia vaatii kaksi sarjaa.

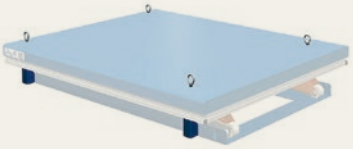


▶ Suositellaan, kun nostopöytä asennetaan syvennykseen.

33960 33960M20	4 nostokorvaketta, maks.kuorma jopa →› 4 000 kg 4 nostokorvaketta, maks.kuorma alk. 4 000 kg →›	

Ulkoinen voimanlähde ja teräskotelo

Antaa lisäsuojaa ympäristölle alttiissa olosuhteissa.

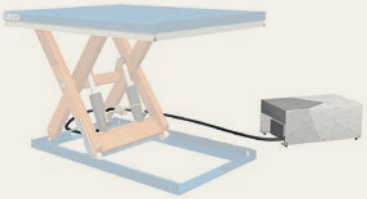

▶ Suositellaan, kun nostopöytä asennetaan syvennykseen

34197 82614	Ulkoinen hydraulinen voimanlähde ilman suojusta, 3 m:n letku Ulkoisen hydraulisen voimanlähteen lisäletku, hinta/metri	
34696 34695 34694 515004 35003 35948	Ulkoisen voimanlähteen terässuojus H2, H3, H4, H6-4, H6-7 " " " " H6-11, H8-11 " " " " H11-11 " " " " H11-30, H15-30 " " " " H15-20 " " " " H15-50	


Hydraulineste

82289 82581	-20 °C:n lämpötilassa käytettävä öljy (litroittain) Kasviöljy (litroittain)	

Rajakytkin

Rajakytkin on säädettävissä. Se pysäyttää noston esiasetettuun korkeuteen. Valittavana on ylä- tai alaraja ja se, asetetaanko rajan ylittämiselle toiminto.

▶ Kerro tilauksen yhteydessä, käytetäänkö kytkintä ylä- vai alarajaa varten.
▶ Jos korkeudet ilmoitetaan tilauksen yhteydessä, nostopöydän asetukset esimääritetään tehtaalla.
▶ Suositellaan, kun nostopöytä asennetaan syvennykseen.

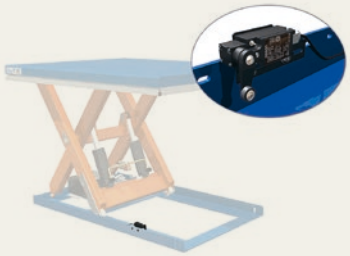

515146 32003	Rajakytkin yhdelle, kahdelle tai kolmelle saksiparille, maks. 3 000 kg Rajakytkin kahdelle rinnakkaiselle saksiparille, maks. 6 000 kg Rajakytkin yhdelle, kahdelle tai kolmelle saksiparille, yli 3 000 kg Rajakytkin kahdelle rinnakkaiselle saksiparille, maks. 6 000 kg	





LASTAUSLAITURIN LOGISTIIKKARATKAISU


Syvennykseen asennettu TS 2001B, jossa on lisänä suojakaiteet, lukituksella ja suojaverkolla varusteltu portti, kyynellevykansi ja ulkoinen portti lastauslaiturilla.

Lastauslaituripöytien lisävarustevalikoima

Suojakaide, johon on valittavissa portti ja suojakaari

Suojakaiteita, portteja ja suojakaaria on saatavana eri kokoisina nostopöydän koosta riippuen. Suojakaiteen ja portin korkeus on 1 100 mm, ja sen alaosassa on 150 mm korkea potkulevy. Porttiin voidaan asentaa lisäksi manuaalinen tai sähköinen lukko. Muista ilmoittaa, mille sivulle portti asennetaan. Katso lisätietoja sivulta 22.


36370	Suojakaide 40 x 40 mm ja potkulevy 150 mm	
32467	Suojakaide 30 x 30 mm ja potkulevy 150 mm	
36412	Portti ja salpa – 40 x 40 mm, ilmoita portin kätisyys maksimileveys 1 200 mm	
33969	Portti ja salpa – 30 x 30 mm, ilmoita portin kätisyys maksimileveys 1 200 mm	
36412-1	Portti, jossa on lukituksen asennusvalmius	
614808	Suojakaari, suojakaide lastauslaiturin puolelle	

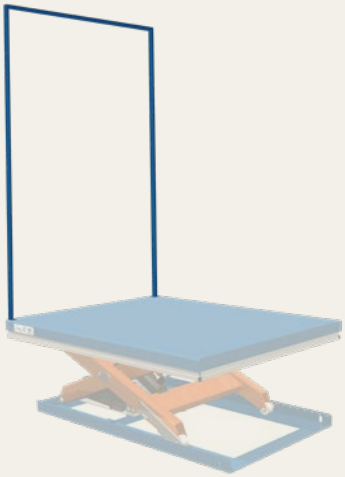

Suojakaari



Suojakaide

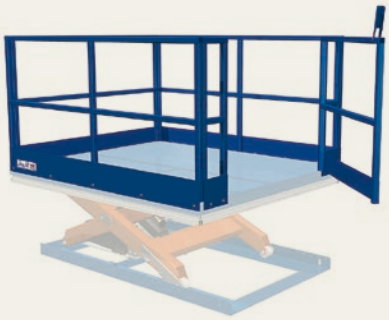

Suojakaide ja portti



NOPEA LOGISTIIKKARATKAISU


Matalarakenteinen taso, jossa on kulkuluiska, suojakaiteet, lukittava portti ja lastauslippa.

Lastauslaituripöytien lisävarustevalikoima

Vierimissuoja

Estää kuorman vierimisen tasolta lastauksen tai purun aikana. Vierimissuojat voidaan toimittaa käsikäyttöisinä tai automaattisina versioina. Automaattinen vierimissuoja nousee esiin, kun nostopöytä alkaa nousta.


▶ Vaatii tason laajentamisen 150 mm:llä.

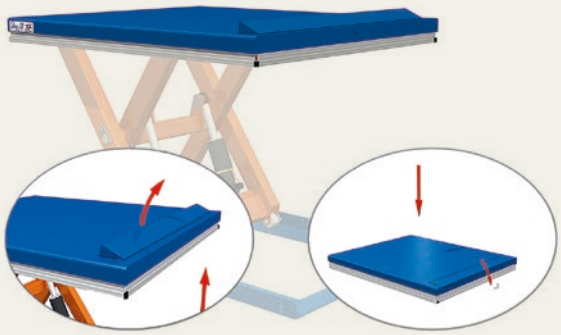

524818	Vierimissuoja, automaattinen	Pituus	600 mm
524820	"	"	700 mm
524821	"	"	800 mm
524822	"	"	900 mm
524823	"	"	1 000 mm
524824	"	"	1 100 mm
524826	"	"	1 200 mm
33837	Vierimissuoja, käsikäyttöinen	Pituus	600 mm
33838	"	"	800 mm
33839	"	"	1 100 mm

Lastauslippa, käsi-/hydraulikäyttö

Käytetään tason ja ajoneuvon, lastauslaiturin tai muun varastointialueen välisen avonaisen tilan peittämiseen.



Käsikäyttöiset ja hydrauliset lastauslipat	

Tasossa oleva tarkastusluukku

Soveltuu syvennykseen asennettuihin nostopöytiin, joissa on sisäänrakennettu voimanlähde.


▶ Suositellaan, kun nostopöytä asennetaan syvennykseen




33975	Tasossa oleva tarkastusluukku	

Suojapalkeet ja metalliverkko

Palkeet ja verkko lisäävät turvallisuutta ja suojaavat nostopöytää pölyltä, lialta ja roskilta ympäristön vaikutuksille alttiissa olosuhteissa. Palkeet on asennettava nostopöydän ympäri kaikille sivuille. Verkko voidaan asentaa halutuille sivuille. Asennus vaatii tason laajentamisen 75 mm:llä kaikilta sivuilta. Tason laajennus ei sisälly hintaan.






32466	Suojaverkko, galvanoitu	
88337	Suojapalkeet, PVC	

Vahvistettu taso

Vahvistettu taso tekee nostopöydästä tukevamman, kun tasolla ajetaan trukilla, ja estää muodon muuttumista.

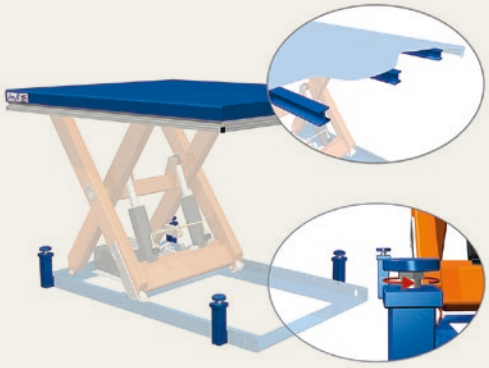

82271	Paksumpi taso +2 mm, enimmäispaksuus 8 mm	
34098	Vahvistettu taso 5 tonnin pyöräpaineelle, lisää suljetun nostopöydän korkeutta 100 mm:llä. Vaatii mekaanisten pysäyttimien asennuksen.	

Lastauslaituripöytien lisävarustevalikoima

Sähköjärjestelmä

521250	Ylärajan ja alarajan rajakytkimen välisen automaation virta	
521246	Sähkölaitteet lukitusta varten, sis. 2 rajakytkintä, 2 lukitusta	
521247	Automaattisten laitteiden sähkölaitteet, sis. 2 rajakytkintä, 2 lukitusta	
82036	CE-pistoke	
85374	Valinnainen syöttökaapeli, metrihinta	
526810-UC60	Valomajakka valo- ja äänimoduuleilla, ympäristön varoittamiseen äänellä ja/tai valolla	

Valomajakka, jossa on sekä ääni- että valomoduulit

Irrota tai asenna moduulit ja säädä erilaisia ääniä ja merkkivaloja tarpeen mukaan.
Tuotenro: 526810-UC60





Ohjausyksiköt

516791	Lisäohjausyksikkö 38112, jossa on ylös/alas-toiminto, toimitetaan asennettuna	
515343-UC60	Ohjausyksikkö, jonka voi lukita avaimella, lukitus hätäpysäytyksessä	
515344-UC60	Ohjausyksikkö ilman lukkoa	
515345-UC60	Ohjausyksikkö, lukitus avaimella	
Jatkokaapeli UC60-ohjausyksiköille, M12-liittimet		
86249-3000	Kaapeli M12 uros – M12 naaras, 8-napainen	3 metrin jatko
86249-5000	" " " "	5 metrin jatko
86249-10000	" " " "	10 metrin jatko
37007	Ohjausyksikön haaroitin, M12 Tarvitaan lisäohjausyksiköiden liittämiseen.	

Katso lisää vaihtoehtoja sivulta 67.

Ohjausyksikkö UC60

Tarkoitettu käytettäväksi ympäristön vaikutuksille alttiissa olosuhteissa. Kaksitoimisessa ohjausyksikössä on hätäpysäytys ja lukitus.



515343-UC60



515344-UC60



515345-UC60



LASTAUSLAITURIN LOGISTIIKKARATKAISU

TT 3000 asennettuna syvennykseen. Kokoonpano sisältää suojakaiteet, portin ja suojakaaren, suojaverkon ja lastauslipan.

Nostopöydän asennus syvennykseen

Kun nostopöytä asennetaan syvennykseen, syvennys on rakennettava oikealla olevan kuvan mukaisesti.

B = tason leveys
L = tason pituus
H = nostopöydän korkeus
ala-asennossa


Syvennyksen betonin runkoaineen lujuusluokan on oltava vähintään C12/15.

Ulkona käytettävien nostopöytien hydraulisen voimanlähteen pitäisi mahdollisuuksien mukaan olla nostopöydästä erillinen yksikkö, joka suojataan tai sijoitetaan tai sisätiloihin.


1. Halkaisijaltaan 100 mm:n putki syöttökaapeleita varten. Nostopöydän kiinteä sivu, B1, asetetaan tätä reunaa vasten.

2. Viemäriaukot lisätään tarpeen mukaan. Syvennyksen keskimmäisen kolmanneksen tulee olla 80 mm matalammalla kuin H.

3. L-profiililla (100 x 100 mm) vahvistetaan syvennyksen reunat.

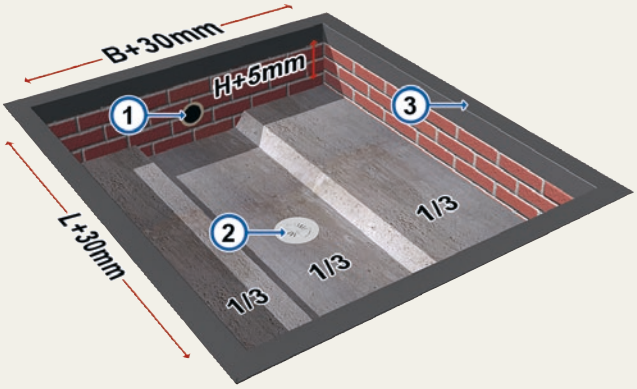

Nostopöydän kiinteä sivu, B1



Suositeltavat lisävarusteet syvennykseen sijoittamista varten

- Ylärajan rajakytkin
- Nostokorvakkeet
- Mekaaninen pysäytys
- Tasossa sijaitseva tarkastusluukku tai ulkoinen hydraulinen voimanlähde
- Jos nostopöytää käytetään ympäristön vaikutuksille alttiissa tai vaativissa olosuhteissa, suosittelemme korroosioluokan C4 medium pintakäsittelyä.







JOUSTAVA LOGISTIIKKARATKAISU
TT 3000 asennettuna syvennykseen. Kokoonpano sisältää vahvistetun tason, lastauslipan, turkkilevyn, mekaanisen pysäyttimen ja tasossa olevan tarkastusluukun.




Matalarakenteinen U-pöytä

EdmoLiftin matalarakenteiset U:n muotoisella tasolla varustetut nostopöydät on suunniteltu helppoon kuormalavojen käsittelyyn haarukkavaunulla. Lastausramppia ei tarvita.

- 1 000 kg:n pöytiä, joiden nostokorkeus on 970 mm, on saatavana tilauksesta.
- C-sarjan mallit ovat kohtuuhintaisia nostopöytiä. Niissä on vakiorakenne ja niihin on saatavana valikoima lisävarusteita.
- Katso ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet sivulta 41–43.

- Sisäleveys
  TUB 600 – 580 mm
  TUL 1000, TUL 2000, CUB 1000 – 585 mm

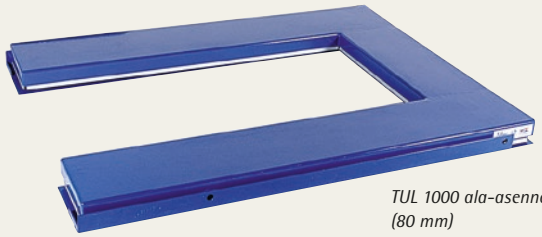

TUL 1000 ala-asennossa (80 mm)



TUL 1000

C-malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi -korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3***	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
▷ CUB 1000*	34858	1 000	715	85	1 450	1 085	13	0,95	240	

T-malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi -korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3***	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TUB 600*	33250	600	715	85	1 450	900	13	0,95	210	
TUB 600H* **	33255	600	965	85	1 450	900	19	0,95	210	
▷ TUL 1000*	601243	1 000	820	80	1 350	1 080	13	0,95	240	
TUL 2000*	601906	2 000	820	100	1 350	1 180	24	0,95	310	


**Ulkoinen hydraulinen voimanlähde* ***TUB 600H on kiinnitettävä alustaan pulteilla tai vastaavilla* ****ajoittainen käyttö*

Matalarakenteiset nostopöydät

EdmoLiftin matalarakenteisten nostopöytien integrointikorkeus on erittäin matala, ja siksi asennusta varten ei tarvita syvennystä.

- 1 000 kg:n pöytiä, joiden nostokorkeus on 970 mm, on saatavana tilauksesta.
- C-sarjan mallit ovat kohtuuhintaisia nostopöytiä. Niissä on vakiorakenne ja niihin on saatavana valikoima lisävarusteita.
- Kulkuramppi on lisävaruste, joka ei kuulu vakiovarusteluun.
- Katso ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet sivulta 41–43.

TCL 1000, jossa on kulkuramppi





TCL 1000

C-malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi -korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3***	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
▷ CCB 1000*	34860	1 000	715	85	1 500	800	13	0,95	225	
CCB 1000B*	35395	1 000	715	85	1 500	1 000	13	0,95	260	
CCB 1000XB*	524834	1 000	715	85	1 500	1 200	13	0,95	280	

T-malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi -korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3***	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TCR 500*	34919	500	630	80	900	600	9	0,95	125	
TCB 600*	33245	600	715	85	1 500	900	13	0,95	210	
TCB 600H* **	33638	600	965	85	1 500	900	19	0,95	210	
▷ TCL 1000*	601234	1 000	820	80	1 350	800	13	0,95	250	
TCL 1000B*	601241	1 000	820	80	1 350	1 000	13	0,95	275	
TCL 1000GB*	601224	1 000	820	80	1 350	1 270	13	0,95	300	
TCL 2000*	601377	2 000	820	100	1 350	800	24	0,95	310	
TCL 2000B*	601904	2 000	820	100	1 350	1 000	24	0,95	325	
TCL 2000GB*	601905	2 000	820	100	1 350	1 270	24	0,95	340	

**Ulkoinen hydraulinen voimanlähde* ***TCB 600H on kiinnitettävä alustaan pulteilla tai vastaavilla* ****ajoittainen käyttö*

Matalarakenteisen nostopöydän kulkuramppi

Malli	Tuotenro	S x L x K (mm)	Huom.
TCR 500	32531	600 x 600 x 80	
TCB-, CCB 1000	35478	600 x 750 x 80	
CCB 1000B	34635	600 x 950 x 80	
CCB 1000XB	614392	600 x 1 200 x 80	

Malli	Tuotenro	S x L x K (mm)	Huom.
TCL 1000	36196	790 x 800 x 80	
TCL 1000B, GB	36228	790 x 1 000 x 80	
TCL 2000	36480	950 x 800 x 100	
TCL 2000B, GB	36482	950 x 1 000 x 100	

▷ = normaalisti varastossa oleva, nopeasti toimitettava tuote

LTT 750 vetotrukeille


LTT on seuraavan sukupolven nosto- ja kallistusratkaisu, jonka olemme kehittäneet vastaamaan materiaalinkäsittelyprosessien tulevaisuuden haasteisiin.

Monilla teollisuudenaloilla on kasvavana trendinä käyttää vaunuja ja vetotrukkeja perinteisten trukkien sijasta. Siksi olemme kehittäneet LTT:n. Sen ergonomia on optimoitu palvelemaan käyttäjää, joka lastaa ja purkaa tavaroita vaunujen avulla työpisteessä.

LTT on kompaktimman kokoinen kuin mikään muu markkinoilla oleva malli, ja koska sen korkeus ala-asennossa on vain 190 mm ja leveys 550 mm, se on yhteensopiva periaatteessa kaikkien saatavilla olevien vaunujen kanssa. Kompaktista koostaan huolimatta sekä hydraulinen voimanlähde että sähköinen ohjausjärjestelmä on molemmat sisäänrakennettuina nostimeen, mikä vähentää nostinkokoonpanoa ja työpistettä varten tarvittavaa tilaa entisestään.

Uusi nosto- ja kallistusratkaisumme mahdollistaa hämmästyttävän ergonomisen käytön, koska käyttäjä voi helposti säätää nosto- ja kallistustoimintoa yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Sen lisäksi, että se parantaa käyttäjän ergonomiaa, se myös tehostaa materiaalinkäsittelyn ja sisäisen logistiikan prosessia organisaatiossa yleisesti.

- Markkinoiden matalin korkeus ala-asennossa
- Pystysuora nostoliike – ei vaakasuuntaista liikettä
- LTT 750 on erittäin kapearakenteinen. Yhdellä yksiköllä voidaan käsitellä monen eri tyyppisiä vaunuja.

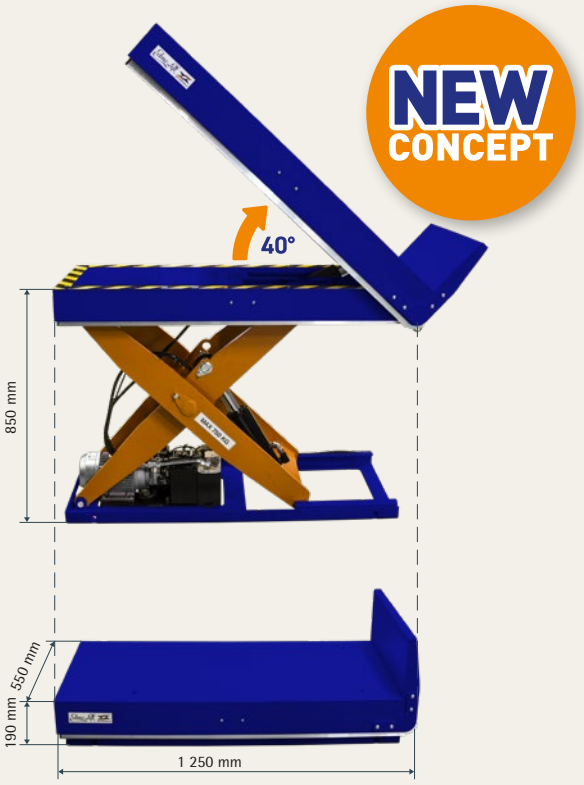

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	Kallistuskulma	kW S3*	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
LTT 750	613410	750	650	190	1 200	550	14	40°	0,95	315	

**ajoittainen toiminta*





LTT 750 mahdollistaa poikkeuksellisen ergonomisen käytön, koska käyttäjä voi helposti säätää nosto- ja kallistustoimintoa.



Ainutlaatuisen matalan rakenteensa ansiosta vaunujen liikuttaminen LTT 750:n nostopöydälle ja nostopöydältä pois on erittäin helppoa.

Varsinostin, jonka kallistus on +5...–40 astetta

Ainutlaatuisessa varsinostimessamme on yhdistetty nosto- ja kallistustoiminto samaan yksikköön. Varsinostimen ala-asennossa olevan tason ja lattian välinen etäisyys on maailman pienin. Kuormalavat ja vaunut voidaan nostaa suoraan lattialta rinnakkaisten nostovarsien avulla.

- Tuotteissa ART ja ALT on tasainen taso.
- Tuotteissa ALT U, UE ja GB on U:n muotoinen taso.
- Annamme tarjouksen nostokapasiteetiltaan yli 1 500 kg:n varsinostimille pyynnöstä.







ALT 1500 GB



ART 1500GV




ALT 750


Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi -korkeus mm	Pituus Ulko mm A	Pituus Sisä mm B	Leveys Ulko mm C	Leveys Sisä mm D	Nostoaika s	kW S3***	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
ALT 750*	22035	750	820	235	1 300	1 245	800	–	18	0,95	320	
ALT 1500	34031	1 500	820	235	1 300	1 245	800	–	16	0,95	430	
ALT 1500U*	34010	1 500	820	6	1 380	1 200	1 510	1 050	16	0,95	430	
ALT 1500UE*	34085	1 500	820	6	1 380	1 200	1 310	850	16	0,95	390	
ALT 1500GB*	34240	1 500	820	6	1 380	1 200	1 730	1 270	16	0,95	440	
ART 750*	34542	750	550	235	1 000	945	1 300	–	18	0,95	310	
ART 1500*	22023	1 500	550	235	1 000	945	1 300	–	16	0,95	360	
ART 1500GV**	22113	1 500	550	380	1 000	945	1 300	–	16	0,95	355	
ART 2200*	615870	2 200	550	235	1 100	945	1 300	-	24	0,95	504	

**Ulkoinen voimanlähde ja suojus*
***Integroitu voimanlähde ja siirtoalusta trukkia varten*
****ajoittainen käyttö*


Kuormanpidin mukana malleissa, joissa on tasainen taso (pultattu teräs)
ALT 750, 1500, ART 750, 1500 ja 2200 = korkeus 230 mm




ALT 1500 GB



ALT 750



ALT 1500



ALT = 440 mm
ART = 300 mm

Varsinostin ARZ vetotrukeille

Euroopan suurimman autovalmistajan kanssa yhteistyössä kehitetty ARZ on suunniteltu tarjoamaan ergonomista, turvallista ja kannattavaa materiaalinkäsittelyä ilman trukkeja.


Trukit aiheuttavat joka vuosi lukuisia työtapaturmia, ja ne ovat myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna kannattamaton tapa siirtää materiaalia. Vetotrukit ovat sen sijaan tehokkaampi ja turvallisempi tapa materiaalien siirtämiseen.

Vetotrukeilla vedetään useampia materiaalivaunuja, jotka voidaan purkaa kunkin käyttäjän työpisteessä. Vaunut vedetään vetotrukeilla varsinostimen päälle kahdessa suunnassa kuormatuen sijainnista riippuen. Nostokorkeus ja kallistuskulma on helppo asettaa käsin tai automaattisesti, minkä ansiosta käyttäjä pääsee helposti kuormaan käsiksi ja saa enemmän jalkatilaa.

ARZ:n huippuluokan rakenne tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia materiaalivirran virtaviivaistamiseen turvallisella ja ergonomisella tavalla.

MATERIAALIEN TURVALLINEN KÄSITTELY

- Erittäin kompaktin rakenteensa ansiosta useimpia vakiomallisia vetotrukkeja voi käyttää yhdessä ARZ-varsinostimen kanssa.
- Portaaton korkeus- ja kallistussäätö mahdollistaa käyttäjälle monipuolisen säädettävyyden käsiteltävän materiaalin mukaan.
- Modulaarinen rakenne tarjoaa erinomaisen joustavuuden erilaisten tarpeiden mukaisiin ratkaisuihin.

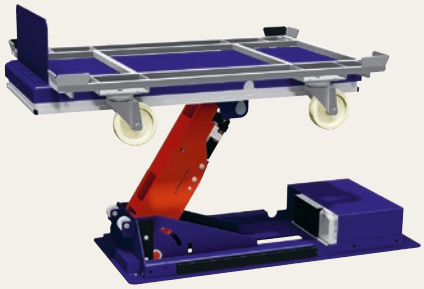







Malli	Käsi-käyttö *	Automaatti-käyttö **	Automaatti- ja käsikäyttö ***
ARZ 750 ARZ 1200			

*Noston ja kallistuksen ohjaus painikkeella (paina ja pidä painettuna)
**Yksi painikkeen painallus käynnistää liikkeen ylä- tai ala-asentoon.
***Automaattikäyttö, mutta korkeutta on mahdollista säätää käsin painikkeella (paina ja pidä painettuna)

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	Kallistus-kulma	kW S3*	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
ARZ 750	609300	750	550	220	1 300	550	15	+5° -40°	0,55	250	
ARZ 1200	609460	1 200	550	220	1 020	770	15	+5° -40°	0,95	320	

*ajoittainen toiminta

Kuormatuen korkeus vakiomallissa = 230 mm

Kallistettavat pöydät, pöytä- ja lattia-asennus

EdmoLift tarjoaa kattavan kallistettavien pöytien valikoiman, joka sisältää monia erilaisia kallistusyhdistelmiä.

Nostopöytiin asennetun kallistuksen ja nostopöydän hydrauliikka on synkronoitu.

Lattialle asennettavissa kallistuspöydissä on omat jalat ja sisäänrakennettu hydraulinen voimanlähde.

- Valikoimamme sisältää paljon erilaisia kallistuksia.
  Kysy lisätietoja muista kallistusyhdistelmistä ja hinnoista Algol Technicsiltä.

YHDISTELMÄVAIHTOEHTOJEN TEKNISET TIEDOT

- Yksitoiminen hydrauliikka, kallistuskulma 45°
- Kaksitoiminen hydrauliikka, kallistuskulma 90°
- Vääntömomentti 6,5 kNm, 13 kNm ja 18 kNm
- Tason pituudet 900 mm, 1 300 mm, 1 700 mm
- Tason leveydet 600 mm, 800 mm, 1 000 mm
- Kuormatuki 230 mm (sisältyy)
- Kallistussuunta: lyhyt tai pitkä sivu



ESL 130 asennettuna TL 2000 -nostopöytään



EDLF 65:ssä on kaksitoiminen hydrauliikka ja 90 asteen kallistuskulma lyhyelle sivulle.

ILMOITA TARJOUSPYYNNÖN YHTEYDESSÄ SEURAAVAT TIEDOT:

- Kuorman pituus, leveys ja korkeus
- Painopisteen sijainti
- Kuorman paino
- Kallistuskulma

Malli	Tuotenro	Pituus mm	Leveys mm	Minimi-korkeus mm	Kallistus-kulma	Hydrauliikka	Kallistus yli	Momentti kNm	kW S3*	Paino kg ml. voimanlähde	Asennustapa	Huom.
EDLF 65	36085	1 300	800	320	90°	Kaksitoiminen	800	6,5	0,95	165	Lattia	
ESLF 65	36076	800	1 300	320	45°	Yksitoiminen	1 300	6,5	0,95	165	Lattia	

** ajoittainen toiminta*

Lavanostimet

Lavanostimissa on vapaata jalka- ja liikkumatilaa kolmella sivulla, mikä mahdollistaa erinomaisen pääsyn materiaaliin ja tekee työskentelystä yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Lava tai kontti voidaan asettaa suoraan lavanostimen päälle haarukkavaunulla tai trukilla.



TSLN 750

TSL 1503



TSLN 1503





Pylväsmallinen TSL, jossa on hydraulinen voimanlähde erilaisten tarvikkeiden, haarukoiden tai tasojen asennusta varten.

Lavanostimet

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3*	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TSL 750	613473	750	900	70	1 245	850	13	0,95	250	
TSL 1503	613209	1 500	880	50	1 250	840	26	0,95	670	
TSE 750	613644	750	900	10	1 245	1 040	13	0,95	340	

** ajoittainen toiminta*

Lavanostimet, joissa on 40 asteen kallistus vasemmalle ja oikealle

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW S3*	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TSLN 750	613471	750	900	70	1 245	850	13	0,95	275	
TSLN 1503	613195	1 500	880	50	1 250	840	26	0,95	710	

** ajoittainen toiminta*

Column TSL, jossa on integroitu hydraulinen voimanlähde

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Kiinnitys alustaan	Pultti ja momentti, lisävaruste	Nostoaika s	kW S3*	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
Column TSL 750	613472	750	900	8 x M12	4 x M12/81 Nm	13	0,95	160	

** ajoittainen toiminta*

Nostopöytien lisävarusteet ja niiden sijainti

EdmoLiftin nostopöytiin on saatavana erilaisia lisävarusteita, jotka tuovat lisäarvoa investoinnillesi.

Seuraavilla sivuilla on esitelty yleisimpiä lisävarusteita, joita tuotteisiimme on mahdollista asentaa.


Nostopöydän lisävarusteiden valintaan ja sijoitteluun sekä nostopöydän ympäristöön liittyy muutamia tärkeitä kysymyksiä, jotka on otettava huomioon.

MATERIAALIEN TURVALLINEN KÄSITTELY

- Onko henkilön tarkoitus olla nostopöydällä, kun se liikkuu?
- Asennetaanko nostopöytä syvennykseen?
- Ajetaanko nostopöydän yli, kun nostopöytä on ala-asennossa?
- Asennetaanko nostopöytä ulos vai sisätiloihin?
- Käytetäänkö nostopöytää erittäin paljon?
- Tarvitaanko nostopöydän ympärille lisäsuojausta?
- Halutaanko, että nostopöytää voi siirtää?
- Halutaanko, että tasolla olevaa kuormaa voi pyörittää?



Nostopöytä rullakuljettimella

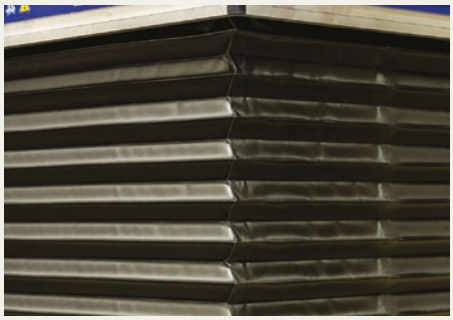

Nostopöytään asennetut suojapalkeet



Syvennykseen asennettu nostopöytä



Nostopöytä tavaroita ja henkilöiden kuljetusta varten

Kovaa käyttöä kestävät HD-varustellut nostopöydät

Vakiomallin nostopöydät on suunniteltu siten, että ne toimivat hyvin ja pitkään "normaalissa" käytössä. Kun kyse on raskaista kuormista, suurista nopeuksista tai haastavista ympäristöolosuhteista tai kun työtä tehdään useammassa vuorossa, tarvitaan suurempi, kovaa käyttöä kestävä HD-varusteltu nostopöytä.

HD-toteutus tulee valita silloin, kun nostosyklien vuosittainen lukumäärä on yli 10 000 tai kun nostosyklien määrä on jatkuvasti yli 10 sykliä/tunti.


HD-mallin tuotteessa on kuulalaakeroidut pyörät, koneistetut akselit, rasvanipat kaikissa letkuissa ja sylinterien tyhjennys säiliöön.


Pyydä tarjous


- EX-luokka
- Johtava toteutus
- Muut värit
- Galvanoitu
- Ruostumaton teräs
- HD-toteutus

Lisävarusteen sijainti
Lisävarusteista tiedusteltaessa EdmoLift kertoo kunkin lisävarusteen sijainnin käyttämällä alla olevia merkintöjä, kuten suojakaiteen sijainti on L1 ja L2 ja portin sijainti B1 ja B2.

Lisävarusteiden sijaintimerkintöjen esimerkkikuvat

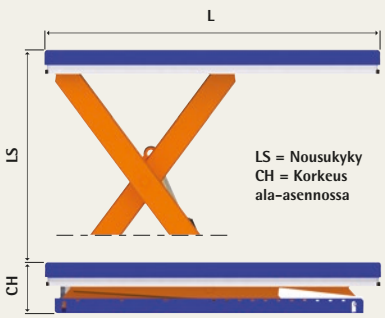



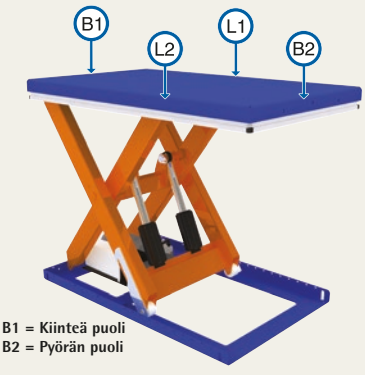

Nostopöydän lisävarusteet

▶ Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa uusien tuotteiden oston yhteydessä. Ne eivät koske jälkiasennusta, lukuun ottamatta tuotteita, joiden tuotenumero alkaa R-kirjaimella.

Sähköjärjestelmä

521250	Ylärajan ja alarajan rajakytkimen välisen automaation virta	
516790	Sähkölaitteet käyttövoimajärjestelmää varten	
516792	Sähkölaitteet, joissa on lukitustoiminto	
516793	Sähkölaitteet yhden rajakytkimen ylitystä varten, ylös	
516794	Sähkölaitteet yhden rajakytkimen alitusta varten, alas	
521246	Sähkölaitteet lukitusta varten, sis. 2 rajakytkintä, 2 lukitusta	
521247	Automaattisten laitteiden sähkölaitteet, sis. 2 rajakytkintä, 2 lukitusta	
521270	Sähkölaitteet automaation valintaa varten, ylös/alas	
33019	Kaikki liitännät lohkoon	
526722	Kaikki liitännät jakorasiaan, 10 metrin kaapeli	
82036	CE-pistoke	
85374	Valinnainen syöttökaapeli, metrihinta	
526810-UC60	Merkkivalomajakka valo- ja äänimoduuleilla, ympäristön varoittamiseen äänellä ja/tai valolla	

Valomajakka, jossa on sekä ääni- että valomoduulit

Irrota tai asenna moduulit ja säädä erilaisia ääniä ja merkkivaloja tarpeen mukaan.

Tuotenro: 526810-UC60



Ohjausyksiköt

516791	Lisäohjausyksikkö 38112, jossa on ylös/alas-toiminto, toimitetaan asennettuna	
516795	Lisäohjausyksikkö 38114, jossa on neljä toimintoa ylös / alas / kallistus ylös / kallistus alas, toimitetaan asennettuna	
515343-UC60	Ohjausyksikkö, jonka voi lukita avaimella, lukitus hätäpysäytyksessä	
515344-UC60	Ohjausyksikkö ilman lukkoa	
515345-UC60	Ohjausyksikkö, jonka voi lukita avaimella	
610132	Jalalla käytettävä ohjausyksikkö, jossa on lukittava hätäpysäytys	
610925	Jalalla käytettävä ohjausyksikkö jalustalla	
514545-1	Ohjausyksikön jalusta UC60, säätömahdollisuus 3 tasolla	
Ohjausyksikkö ja pidike varaosana tai jälkiasennuksena		
R610132	Jalalla käytettävä ohjausyksikkö, toimitetaan lukittavalla pysäyttimellä varustettuna	
R38112-02	Ohjausyksikkö, 2 toimintoa	
R38112-01	Ohjausyksikkö, 2 toimintoa, magneettikiinnitys	
R38114-02	Ohjausyksikkö, 4 toimintoa	
R38114-01	Ohjausyksikkö, 4 toimintoa, magneettikiinnitys	
R84880	Lisäpidike ohjausyksikölle, jonka tuotenro on 38112–38114	
R65315	Ohjausyksikkö, 3 johdinta, sarjaan 0140523 asti	
R85235	Ohjausyksikkö, 5 johdinta, sarjasta 0140524 alkaen, sarjaan 2259759/5556414 asti	
R84196	Magneettipidike pyöreälle ohjausyksikölle, jossa on hätäpysäytys 38112, 38114, R65315 ja R85235	
Jatkokaapeli UC60-ohjausyksiköille, joissa on M12-liittimet		
86249-3000	Kaapeli M12 uros – M12 naaras, 8-napainen	3 metrin jatko
86249-5000	" " " "	5 metrin jatko
86249-10000	" " " "	10 metrin jatko
37007	Ohjausyksikön haaroitin, M12 Tarvitaan lisäohjausyksiköiden liittämiseen.	

Ohjausyksikkö UC60

Ohjausyksikkö, jossa on lukitus ja hätäpysäytys, 2–4 toimintoa tuotteen mallista riippuen. Pidike sisältyy toimitukseen.

Kaksi toimintoa, tuotenro: 38112

Neljä toimintoa, tuotenro: 38114

Lisäpidike, tuotenro: R84880



Jalalla käytettävä ohjausyksikkö UC60

Kaksi toimintoa. Kaapelissa lukollinen hätäpysäytys. Mukana toimitetaan 3 metrin kaapelit.

Tuotenro: 610132




Ohjausyksikkö UC60

Tarkoitettu käytettäväksi ympäristön vaikutuksille alttiissa olosuhteissa. Kaksi toimintoa ja lukollinen hätäpysäytys.

Tuotenro: 515345-UC60



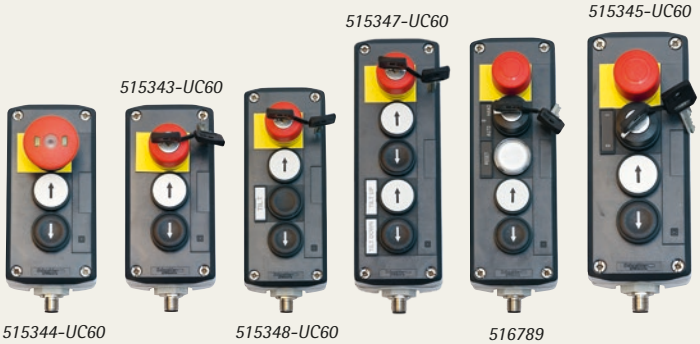

Ohjausyksikön jalusta UC60


Säätömahdollisuus 3 tasolla

Tuotenro: 514545-1



Nostopöydän lisävarusteet

Hydrauliset voimanlähteet

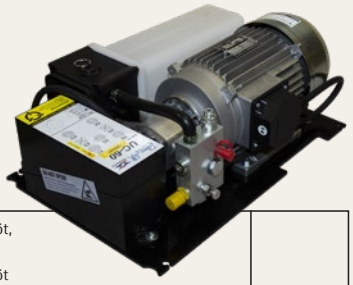


84204	1-vaiheiset 230 V:n yksiköt, enintään 1,5 kW	
84205	3-vaiheiset 500 V:n yksiköt	
32889	Paineilmayksikkö 1,0 kW	
34460	Paineilmayksikkö, 2,0 kW	
608619	Akkuvirta, 24 V	
	Ilman akkua ja laturia	

Hydraulineste

82289	–20 °C:n lämpötilassa käytettävä öljy (litroittain)	
82581	Kasviöljy (litroittain)	

Pyörällinen jalusta

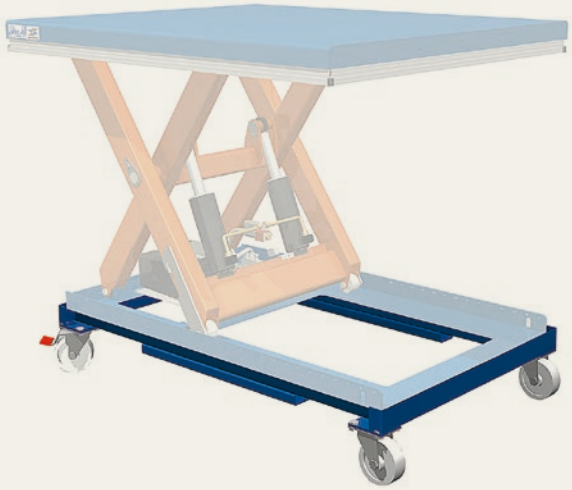

Jalustan ansiosta nostopöytä on helppo siirtää ja se parantaa ergonomiaa, koska käyttäjän jalat mahtuvat nostopöydän alle. Pyörällisessä jalustassa on kaksi kiinteää pyörää ja kaksi kääntyvää, jarrulla varustettua pyörää.

33575	Pyörällinen jalusta	CR 500	korkeus	+240 mm
33940	"	CR 1000	"	+240 mm
524814	"	CB 1200	"	+240 mm
36510	"	CB 1500, B	"	+240 mm
34329	"	CL 1001	"	+240 mm
524813	"	CL 1500	"	+240 mm
36485	"	CL 2000, B	"	+240 mm
518820	"	TR 501, TR 1002	"	+260 mm
518819	"	TL 1000, TL 1001, B, XB	"	+260 mm
33098	"	TL 2000, B	"	+240 mm
524815	"	TL 2000XB	"	+240 mm
36302	"	TL 3000	"	+240 mm
516780	"	TB 2000, B	"	+240 mm
516781	"	TM 1000	"	+240 mm
33136	"	TM 1500, B	"	+260 mm
32693	"	TM 3000	"	+270 mm
33939	"	TA 1000	"	+240 mm
516782	"	TA 2000	"	+270 mm
32583	"	TS 2001, B	"	+270 mm

Käsittelyjalusta


Jalustan ansiosta nostopöytä on helppo siirtää ja se parantaa ergonomiaa, koska käyttäjän jalat mahtuvat pöydän alle. Käsittelyjalustan avulla sekä lyhyelle että pitkälle sivulle syntyy tila pinoamisvaunun tukijaloille.



36240	Käsittelyjalusta	CR 500, CRD 200	korkeus	+140 mm
36241	"	CR 1000	"	+140 mm
524809	"	CB 1200	"	+140 mm
36509	"	CB 1500, B	"	+140 mm
34410	"	CL 1001	"	+140 mm
524808	"	CL 1500	"	+140 mm
36484	"	CL 2000, B	"	+140 mm
521441	"	TR 501, TR 1002, TRD 500	"	+140 mm
36238	"	TL 1001, TL 1000 TLD 1000, B, XB	"	+140 mm
36308	"	TL 2000, TLD 2000, B	"	+140 mm
518751	"	TL 2000XB, TLD 2000XB	"	+140 mm
36301	"	TL 3000	"	+140 mm
513363	"	TB 2000, B, TBD 2000	"	+140 mm
513364	"	TM 1000	"	+140 mm
36234	"	TM 1500, TMD 1500 TM 3000, TMD 3000	"	+140 mm
515803	"	TM 6000	"	+160 mm
36232	"	TA 1000	"	+140 mm
36233	"	TA 2000, TAD 2000	"	+140 mm
36235	"	TA 4000	"	+160 mm
36236	"	TT 3000	"	+160 mm
36237	"	TS 2001, B	"	+160 mm
36290	"	TS 4000, B	"	+160 mm
516779	"	TP 3000	"	+160 mm
36239	"	TLH 2000	"	+140 mm
36244	"	TMH 3000	"	+140 mm
35396	"	ART 750	"	+140 mm
35398	"	ART 1500	"	+140 mm
35475	"	ALT 750	"	+140 mm
35474	"	ALT 1500	"	+140 mm
35370	"	ALT 1500GB	"	+140 mm

HD-toteutus

HD-toteutus tulee valita silloin, kun nostosyklien vuosittainen lukumäärä on yli 10 000 tai kun nostosyklien määrä on jatkuvasti yli 10 sykliä/tunti.
HD-mallin tuotteessa on kuulalaakeroidut pyörät, koneistetut akselit, rasvanipat kaikissa letkuissa ja sylinterien tyhjennys säiliöön.

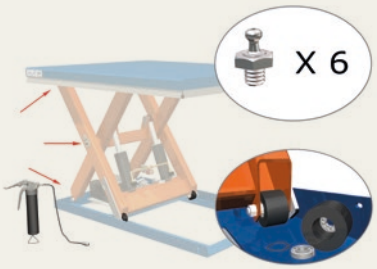


Yksi saksipari, kaksi, kolme tai neljä päällekkäistä saksiparia			
82103	HD-toteutus	→ 4 000 kg	
82104	"	4 000 kg → 10 000 kg	
Kaksi rinnakkaista saksiparia			
82105	HD-toteutus	→ 4 000 kg	
82106	"	4 000 kg → 10 000 kg	

Nostopöydän lisävarusteet

Jalusta, jossa on sisäänrakennettu vaaka



Käsittelyjalusta, jossa on sisäänrakennettu vaaka. Vaaka voidaan asentaa EdmoLiftin nostopöytiin, joiden kapasiteetti on 500 – 6 000 kg. Jalusta lisää nostopöydän kokonaiskorkeutta 200 mm:llä, ja se asennetaan nostopöydän alle. Vaa'an tehdasasetuksena on 1 kg:n mittaustarkkuus. Punnittava tavara lastataan nostopöydän pitkältä tai lyhyeltä sivulta moottorikäyttöisellä pinoamisvaunulla tai vastaavalla. Vaakakokoonpano sisältää neljällä punnituskennoa, vaakanäytön sekä verkkovirta- ja akkusyötöt.



Nostopöydän jalusta, jossa on sisäänrakennettu vaaka		

Pyöreä kääntöpöytä


Kääntöpöytä asennetaan nostopöydän päälle. Toimitukseen sisältyy lukituslaite, joka voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Kääntöpöytä voidaan toimittaa myös päätasoon asennettuun toissijaiseen tasoon upotettuna.



33258	Tason päälle asennettu kääntöpöytä	1 000 kg	Ø650 mm	
33259	Tason päälle asennettu kääntöpöytä	1 000 kg	Ø750 mm	
33260	Tason päälle asennettu kääntöpöytä	1 000 kg	Ø850 mm	
33262	Tason päälle asennettu kääntöpöytä	1 000 kg	Ø1 150 mm	

Nostokorvakkeet

Nostokorvakkeet tekevät nostopöydän asennuksesta ja kuljetuksesta turvallisempaa ja helpompaa. Nosto kohdistuu pohjakehikkoon tason läpi. Jotkin pöydät vaativat suuremman tason. Kaksi rinnakkaista saksiparia vaatii kaksi sarjaa.

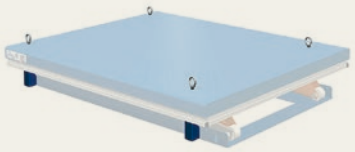

▶ Suositellaan, kun nostopöytä asennetaan syvennykseen

33960	4 nostokorvaketta, maks.kuorma jopa —› 4 000 kg	
33960M20	4 nostokorvaketta, maks.kuorma alk. 4 000 kg —›	


Suorakulmainen kääntöpöytä

Kääntöpöytä on asennettu tason päälle, ja siinä on induktiivinen anturi puristumisvaaran välttämiseksi. Kääntöpöydässä on turvaväli, ja sitä ohjataan sähköisesti siten, että hissiä ei voi laskea alas, jos kääntöpöytä ei ole oikeassa asennossa.




Suorakulmainen kääntöpöytä 1 000 kg		
Suorakulmainen kääntöpöytä 2 000 kg		

Ulkoinen voimanlähde



Muovisuojus

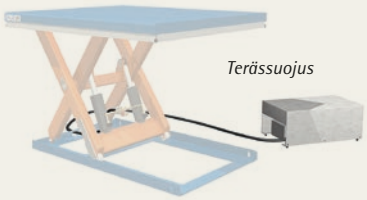


Terässuojus

34197	Ulkoinen hydraulinen voimanlähde ilman suojusta, 3 m:n letku	
82614	Ulkoisen hydraulisen voimanlähteen lisäletku, hinta/metri	
	Ulkoinen voimanlähde ja muovisuojus Muovisuojus suojaa voimanlähdettä hyvin. Yksiköille, joiden koko on enintään H6-4	
34846	Ulkoisen hydraulisen voimanlähteen muovisuojus, maks. H6-4	
	Ulkoinen voimanlähde ja terässuojus Antaa lisäsuojaa ympäristölle alttiissa olosuhteissa.	
34696	Ulkoisen voimanlähteen terässuojus	H2, H3, H4, H6-4, H6-7
34695	" " " "	H6-11, H8-11
34694	" " " "	H11-11
515004	" " " "	H11-30, H15-30
35003	" " " "	H15-20
35948	" " " "	H15-50

Rajakytkin

Rajakytkin on säädettävissä. Se pysäyttää noston esiasetettuun korkeuteen. Valittavana on ylä- tai alaraja ja se, asetetaanko rajan ylittämiselle toiminto.

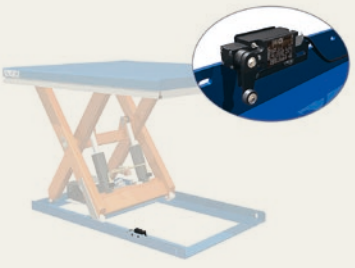

- ▶ Kerro tilauksen yhteydessä, käytetäänkö kytkintä ylä- vai alarajaa varten.
- ▶ Jos korkeudet ilmoitetaan tilauksen yhteydessä, nostopöydän asetukset esimääritetään tehtaalla.
- ▶ Suositellaan, kun nostopöytä asennetaan syvennykseen.

33680	Rajakytkin CR, CL, CB ylempi tai alempi	
515146	Rajakytkin yhdelle, kahdelle tai kolmelle saksiparille, maks. 3 000 kg Rajakytkin kahdelle rinnakkaiselle saksiparille, maks. 6 000 kg	
32003	Rajakytkin yhdelle, kahdelle tai kolmelle saksiparille, yli 3 000 kg Rajakytkin kahdelle rinnakkaiselle saksiparille, maks. 6 000 kg	
34440	Rajakytkin TSL, TSE ylempi tai alempi	
33814	Rajakytkin TCB, TCL ylä tai ala	
35970	Rajakytkin TUB, CUB ylä tai ala	

Nostopöydän lisävarusteet

Tasossa oleva tarkastusluukku

Soveltuu syvennykseen asennettuihin nostopöytiin, joissa on sisäänrakennettu voimanlähde.

▶ Suositellaan, kun nostopöytä asennetaan syvennykseen




33975	Tasossa oleva tarkastusluukku	

Mekaaninen pysäytys

Käytetään kuorman kiinnittämiseen ja poistamiseen nostopöydältä, kun nostopöydän yli ajetaan nostopöydän ollessa ala-asennossa ja kun korkeutta säädetään rullahihnojen mukaisesti. Säätöalue on +40 mm. Jotkin pöydät edellyttävät tason laajentamista. Kaksi rinnakkaista saksiparia vaatii kaksi sarjaa.

▶ Suositellaan, kun nostopöytä asennetaan syvennykseen.




33900	Säätöalue: +40 mm	

Kippisuojaus

Uriin asennetut pyörät pitävät nostopöydän vakaana ja minimoivat riskin siitä, että taso pääsee kallistumaan ylöspäin virheellisen lastauksen aikana.

▶ Suositellaan, jos käytössä on laajennettu taso.



32528	Kippisuojaus, maks.kuorma jopa —› 4 000 kg	
33929	Kippisuojaus, maks.kuorma alk. 4 000 kg —›	

Mekaaniset lukot


Pohjapiirustuksessa sijaitsevat nostopöydät voidaan lukita mekaanisesti hydraulisilla lukituslaitteilla, jotka liikkuvat ulos tasosta. Ne lukitsevat nostopöydän siten, että raskaita kuormia voidaan siirtää sen yli.



Mekaaniset lukot		

Lastauslippa, käsi-/hydraulikäyttö

Käytetään tason ja ajoneuvon, lastauslaiturin tai muun varastointialueen välisen avonaisen tilan peittämiseen.




Käsikäyttöiset ja hydrauliset lastauslipat		

Vierimissuoja

Estää kuorman vierimisen tasolta lastauksen tai purun aikana. Vierimissuojat voidaan toimittaa käsikäyttöisinä tai automaattisina versioina. Automaattinen vierimissuoja nousee esiin, kun nostopöytä alkaa nousta.


▶ Vaatii tason laajentamisen 150 mm:llä.

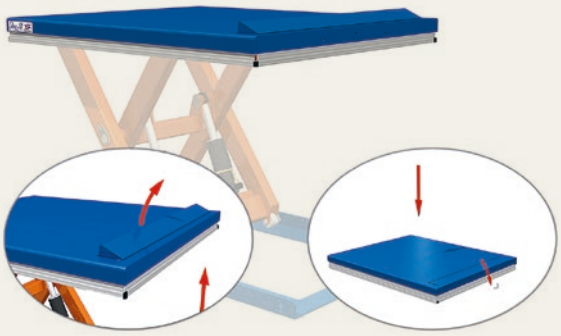

524818	Vierimissuoja, automaattinen	Pituus	600 mm
524820	"	"	700 mm
524821	"	"	800 mm
524822	"	"	900 mm
524823	"	"	1 000 mm
524824	"	"	1 100 mm
524826	"	"	1 200 mm
33837	Vierimissuoja, käsikäyttöinen	Pituus	600 mm
33838	"	"	800 mm
33839	"	"	1 100 mm

Kiskoille asennettu jalusta

Käytetään tasoerojen poistamiseen kiskoja käyttävässä kuljetusjärjestelmässä. Laitteet voivat olla moottorikäyttöisiä tai käsikäyttöisiä.



Kiskoille asennettu jalusta		

Nostopöydän lisävarusteet

Vahvistettu taso


Vahvistettu taso tekee nostopöydästä tukevamman, kun tasolla ajetaan trukilla, ja estää muodon muuttumista.



82271	Paksumpi taso +2 mm, enimmäispaksuus 8 mm	
34098	Vahvistettu taso 5 tonnin pyöräpaineelle, lisää suljetun nostopöydän korkeutta 100 mm:llä. Vaatii mekaanisten pysäyttimien asennuksen.	

Rullakuljetin

Rullakuljettimia käytetään laajalti erilaisissa tuotantojärjestelmissä eri sijaintien välillä. Rullakuljettimen koon laskemista varten on ilmoitettava tuotteiden pituus ja paino. On ilmoitettava myös, millä korkeudella nostopöytää käytetään rullakuljettimen lastaamiseen ja purkamiseen.




608367	Rullakuljetin 1 300 x 900 mm, kaksi käännettävää pysäytintä 8 rullaa, ø76 mm, c-c 150 mm	
611065	Rullakuljetin 2000 x 900 mm, kaksi käännettävää pysäytintä 13 rullaa, ø76 mm, c-c 145,8 mm	
Rullakuljetin, muut koot		

Suojakaide portilla tai ilman porttia

Suojakaiteita ja portteja on saatavana eri kokoisina nostopöydän koosta riippuen. Suojakaiteen ja portin korkeus on 1 100 mm, ja sen alaosassa on 150 mm korkea potkulevy. Porttiin voidaan asentaa lisäksi manuaalinen tai sähköinen lukko. Suositellaan, kun nostopöytää käytetään työskentelytasona. Muista ilmoittaa, mille sivulle portti asennetaan. Katso lisätietoja sivulta 64.







36370	Suojakaide 40 x 40 mm ja potkulevy 150 mm	
32467	Suojakaide 30 x 30 mm ja potkulevy 150 mm	
36412	Portti ja salpa – 40 x 40 mm, ilmoita portin kätisyys maksimileveys 1 200 mm	
33969	Portti ja salpa – 30 x 30 mm, ilmoita portin kätisyys maksimileveys 1 200 mm	
36412-1	Portti, jossa on lukituksen asennusvalmius	

Suojapalkeet, sivusuoja ja metalliverkko

Palkeet, sivusuoja ja verkko lisäävät turvallisuutta ja suojaavat nostopöytää pölyltä, lialta ja roskilta ympäristön vaikutuksille alttiissa olosuhteissa. Palkeet on asennettava nostopöydän ympäri kaikille sivuille. Sivusuoja ja verkko voidaan asentaa halutuille sivuille. Asennus vaatii tason laajentamisen 75 mm:llä kaikilta sivuilta. Tason laajennus ei sisälly hintaan.






82280	Sivusuoja, oranssi	
82682	Sivusuoja, harmaa	
32466	Suojaverkko, galvanoitu	
88337	Suojapalkeet, PVC	




Liukastumista estävä taso

Kyynellevykansi tarjoaa tasolle parhaan liukastumiseneston, ja sitä suositellaan ulkona käytettäviin nostopöytiin. Teksturoitu alumiinilevy ruuvataan tasoon kiinni, ja se tarjoaa liukumattoman ja ruostesuojatun pinnan.

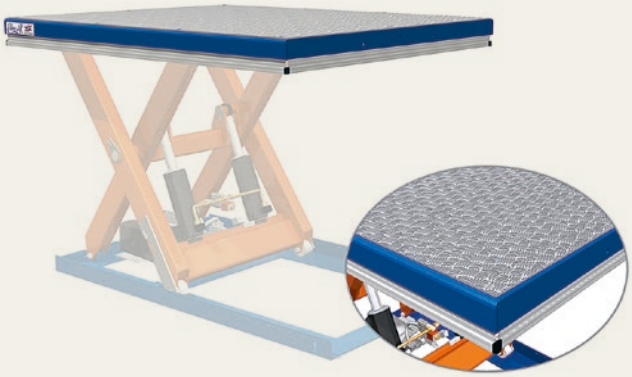

4712	Kyynellevykansi	
4713	Teksturoitu alumiini	

Kuormalavan käsittelylaite PL 2002

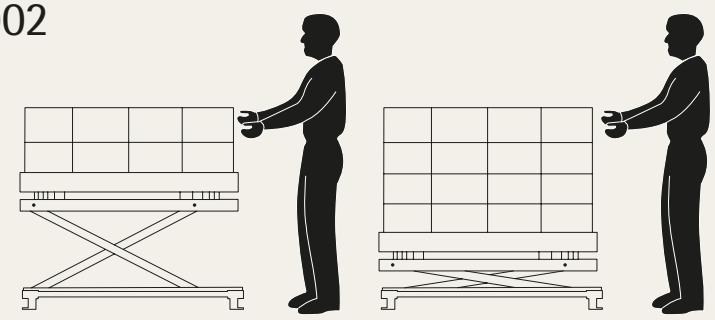

Kuormalavan käsittelylaitteessa on integroitu kääntöpöytä ja automaattinen tasaus sekä ylös- että alaspäin. Nostopöytä ei vaadi asennusta eikä voimanlähdettä.

Kuormalavan käsittelylaitteessa on paineilmapalkeet, joiden painetta voidaan säätää käsiteltävän kuorman mukaan, jotta tavarat ovat aina sopivalla käsittelykorkeudella.

1110 mm:n kääntöpöydälle mahtuu EUR-lava, jota voidaan pyörittää yksinkertaisesti ja helposti. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän ei tarvitse kumartua tai kävellä lavan toiselle puolelle lastauksen tai purun aikana.

Nostopöytä kestää 150 – 2 000 kg:n kuorman palkeiden ilmanpaineesta riippuen.



PL 2002

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Kokonais-korkeus mm	Pyörivä kääntö-pöytä Ø mm	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.	
PL 2002	86944	150 – 2 000	464	241	1 110	1 110	705	1 110	200		Paineilmakäyttö, automaattinen nosto/lasku kuorman mukaan.

Lisävarusteet – PL 2002

86946	Käsittelyjalusta, säädettävä korkeus	

Korkeus = 50 mm, kokonaiskorkeus = 755–825 mm

87132	Suojapalkeet	

EdmoLift Pallet Buddy

Kuormalavojen täysin automatisoituun pinoamiseen ja pinosta siirtämiseen tarkoitettu PALLET BUDDY on kokonaan sähkökäyttöinen ja helppo asentaa.

Sen voi sijoittaa mihin tahansa, kunhan lähellä on 230 V:n pistorasia. Tekee lavojen käsittelystä välittömästi tehokasta ja joustavaa. Jos lava-virta muuttuu, voit helposti siirtää PALLET BUDDY -tuotteen toiseen paikkaan. PALLET BUDDY on varustettu Siemens S7-1200 -ohjaus-yksiköllä ja LINAK-toimilaitteella.

Voit lisätä ja poistaa lavoja lavavaunun, pinoamisvaunun tai tavallisen trukin avulla. Kaikki käsittely tapahtuu lattian tasolla. PALLET BUDDYN avulla on myös mahdollista siirtää useampi kuormalava yhdellä kertaa ilman trukkia.

PALLET BUDDYN voi tilata kuormalavojen käsittelyyn kylmävarastoissa, joiden lämpötila on jopa –25 °C (lisävaruste).

VÄRIT

PALLET BUDDYN vakiovärinä on RAL 5002 (tummansininen), mutta voit myös valita maksutta jonkin alla olevista väreistä.

RAL 5002 | RAL 3002 | RAL 7032 | RAL 7035

- Täysin sähkökäyttöinen, paineilmaa ei käytetä
- Ympäristöystävällinen ja äänetön
- Helppo asennus
- Pinoaa jopa 25 kuormalavaa



PB 15



PB 25

Tuotenro	Malli	Lavakoko, mm	Nostokapasiteetti, kg	Lavojen lukumäärä	Huom.
88071	PB 15	1 200 x 800 x 150	500	15	
88072	PB 15S	1 200 x 1 000 x 150	500	15	
88073	PB 25	1 200 x 800 x 150	700	25	
88074	PB 25S	1 200 x 1 000 x 150	700	25	

PALLET BUDDY -lisävarusteet

Trukkisuoja


Trukkisuoja on valmistettu 10 mm:n teräksestä, ja sitä käytetään kuormalavojen pinoamiskoneen lisäsuojana. Trukkisuojat toimitetaan pareittain. Suoja kiinnitetään lattiaan koneen eteen. Tätä ratkaisua suositellaan, jos kuormalavoja käsitellään usein trukilla.



88064	Trukkisuoja	

Turvakehys 15 kuormalavan koneeseen

Turvakehys asennetaan pinoamiskoneen suojaavaan päällisrakenteeseen turvallisuuden parantamiseksi. Pinoamiskonetta voi käyttää vain, kun turvakehys on suljettu ja lukittu turvakytkimellä. Suojakehys peittää pinoamiskoneen oikean etupuolen, ja se ulottuu suojaavan päällisrakenteen yläreunasta lattiatasosta laskettuna toisen kuormalavan kohdalle. Turvakehys on saman tyyppinen kuin 25 kuormalavan pinoamiskoneessa.

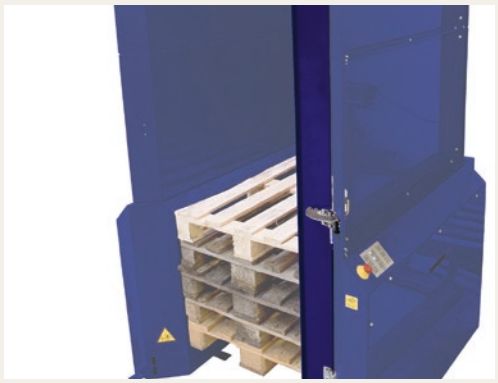

88063	Turvakehys	

Pysäytyspala


Pysäytyspala on täydellinen lisävaruste silloin, kun pinoamiskoneella käsitellään kuormalavoja, joiden alla oleva kuormalava on poikittaisessa asennossa lavavaunuun nähden. Kun lavavaunu vedetään ulos, kuormalava pysyy pinoamiskoneessa pysäytyspalan ansiosta. Pysäytyspala asennetaan pinoamiskoneen etureunassa olevien antureiden eteen. Paloja asennetaan yksi kummallekin puolelle.



88068	Pysäytyspala	

Yläreunan ilmaisin

Anturi, joka havaitsee, kun pinoamiskoneeseen lastattu lavapino yltää esimääritettyyn korkeuteen. Jos pinoamiskoneelle halutaan määrittää lavojen enimmäismäärä, esimerkiksi 12 kuormalavaa, suojaavaan päällisrakenteeseen asennetaan yläreunan ilmaisin. Kun yläreunan ilmaisin aktivoituu, koko kuormalavapino lasketaan automaattisesti lattialle. Tämän jälkeen kuormalavapino on valmis siirrettäväksi esimerkiksi lavavaunulla tai trukilla. Toimintoa voidaan käyttää myös manuaalisesti ohjauspaneelista.

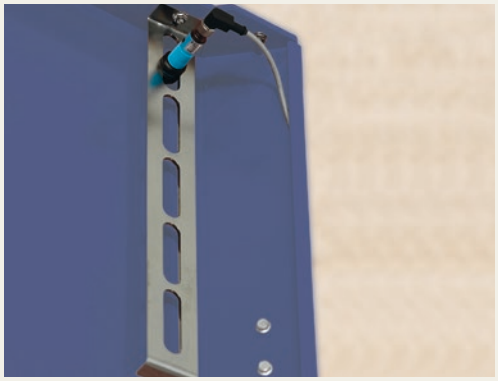

88065	Yläreunan ilmaisin	

PALLET BUDDY -lisävarusteet

Valomajakka, jossa on yläreunan ilmaisin

Valomajakassa on anturi, joka havaitsee, kun pinoamiskoneeseen lastattu lavapino yltää esimääritettyyn korkeuteen. Jos pinoamiskoneelle halutaan määrittää lavojen enimmäismäärä, esimerkiksi 12 kuormalavaa, suojaavaan päällisrakenteeseen asennetaan valomajakka, jossa on yläreunan ilmaisin. Kun yläreunan ilmaisin aktivoituu, valo syttyy ja koko kuormalavapino lasketaan automaattisesti lattialle. Tämän jälkeen kuormalavapino on valmis siirrettäväksi esimerkiksi lavavaunulla tai trukilla. Toimintoa voidaan käyttää myös manuaalisesti ohjauspaneelista.



88066	Valomajakka, jossa on yläreunan ilmaisin	

Kuormanerotin

Kuormanerottimella on mahdollista katkaista virransyöttö suoraan pinoamiskoneesta.
Kuormanerotin on myös mahdollista lukita turvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi huoltotöitä varten.
Kuormanerotin sijaitsee pääsyötön alapuolella.



88069	Kuormanerotin	

Tilaa lisävarusteet PALLET BUDDYN tilauksen yhteydessä

- Lisävarusteet on tilattava ennen pinoamiskoneen toimitusta.
- Ainoastaan lisävarusteena saatava trukkisuoja voidaan asentaa jälkikäteen.



Saksinostovaunut

Ruotsissa valmistetut vaunut ja työpöydät. Saatavana yhdellä tai kahdella saksiparilla. Kapasiteetti on jopa 1 000 kg jalkapumpulla tai akkukäytöllä (laturi sisältyy). Suuret, hyvin rullaavat pyörät, joissa on jarrut kummassakin kääntyvässä pyörässä.

- C-sarjan mallit ovat kohtuuhintaisia nostopöytiä. Niissä on vakiorakenne ja niihin on saatavana valikoima lisävarusteita.
- Kaikissa malleissa on jauhemaalattu pintakäsittely.



TZD 203



EZ 1001B



EZL 1000B

Saksinostovaunut

	Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Min. korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Taso P x L mm	Korkeussäädön Voimanlähde	Akku	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
▷	TZ 303	521443	300	600	330	1 180	650	900 x 600	jalkapumppu	–	90	
▷	TZ 503	521444	500	600	330	1 180	650	900 x 600	jalkapumppu	–	90	
	TZ 503B	22030	500	600	330	1 180	650	900 x 600	0,8 kW S3*	12 V, 24 Ah	115	
	EZ 1001B	610490	1 000	600	300	1 190	800	900 x 800	0,8 kW S3*	12 V, 28 Ah	190	
	EZL 1000B	615900	1 000	820	320	1 650	800	1 300 x 800	0,8 kW S3*	12 V, 40 Ah	301	
▷	TZD 203	521445	200	1 170	450	1 180	650	900 x 600	jalkapumppu	–	115	
	TZD 203B	22032	200	1 170	450	1 180	650	900 x 600	0,8 kW S3*	12 V, 24 Ah	125	
	EZD 500B	614402	500	1 100	410	1 190	800	900 x 800	0,8 kW S3*	12 V, 28 Ah	290	

** ajoittainen toiminta*

Edulliset C-sarjan saksinostovaunut, yksi tai kaksi saksiparia, 200–500 kg

	C-malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Min. korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Tason säätö P x L mm	Korkeussäädön	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
▷	CZ 203	524674	200	600	330	1 180	650	900 x 600	jalkapumppu	90	
▷	CZ 503	521448	500	600	330	1 180	650	900 x 600	jalkapumppu	90	
▷	CZD 203	521449	200	1 170	450	1 180	650	900 x 600	jalkapumppu	115	



CZ 203


▷= normaalisti varastossa oleva, nopeasti toimitettava tuote

Kevytnostin – WP ONE

WP ONE on ammattitaidolla suunniteltu sopimaan yleisimpiin ja tärkeimpiin käyttökohteisiin, ja samalla se on myös erittäin edullinen. WP ONE -kevytnostimen avulla käyttäjä voi sijoittaa, asettaa, siirtää ja purkaa kuormia yksinkertaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti. WP ONE -kevytnostimessa on asiakkaiden suosima puinen taso, joka on valmistettu venevanerista. Sitä voi käyttää lukemattomissa käyttökohteissa ja lähes missä tahansa ympäristöissä. WP ONE toimitetaan yhdessä pahvilaatikossa. WP ONEN käyttöönotto on helppoa ja nopeaa: ota osat ulos pakkauksesta ja kokoa nostin noudattamalla pikaoppaan yksinkertaisia ohjeita. WP ONE -nostimia on aina varastossa ja ne toimitetaan välittömästi tilauksen jälkeen!

LAATIKON SISÄLTÖ

- Masto ja moottori
- Kahva ja ohjausyksikkö
- Puutaso
- Jalat
- Laturi
- Helppoon kokoamiseen tarkoitettu asennussarja, joka sisältää 12 kiinnitysosaa
- Käyttöohje
- Pikaopas

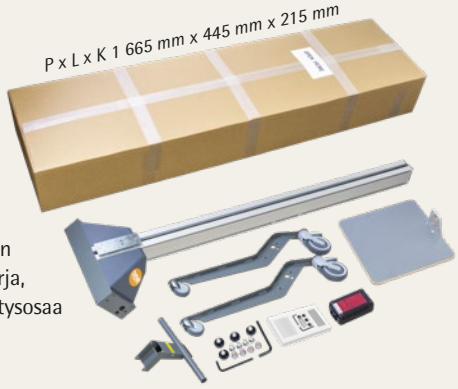



Kahva ja ohjausyksikkö



Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Taso P x L mm	Nostoaika mm/s	Akut	Laturi	Paino kg	Huom.
▷ WP ONE	89503	70	1 385	841	494	1 700	418 x 434	125	24 V, 7,2 Ah	2 A / 24 V	30	

Hintaan sisältyy: Laturi ja puutaso (P x L 418 x 434 mm).

Nostokapasiteetti, kun kuorma on tasaisesti jakautunut

Helppo käyttöönotto sisältää vain kolme vaihetta

VAIHE 1
Kiinnitä jalat



VAIHE 2
Kiinnitä kahva



VAIHE 3
Kiinnitä taso.
WP ONE on nyt käyttövalmis.



▷ = normaalisti varastossa oleva, nopeasti toimitettava tuote

Työkalut ja vaihtoehdot – WP ONE

Puutaso (sisältyy)

Mitat P x L 418 x 434 mm.



Kelatanko

Pituus 500 mm, 40 x 40 mm.



Tuotenro: 615654 WP ONE

Kanisterikaadin 25 litraa

Suunniteltu vakiokokoisille 15, 20 ja 25 litran kanistereille. Kanisteri kiinnitetään kantokahvaan koukulla. Kaatimella voi tyhjentää kanisterin nostamalla ja kääntämällä kanisteria. Kääntyy 360 astetta 30 tai 90 asteen säätövälein. Nostokapasiteetti on 40 kg.



Tuotenro: 89481 WP ONE











Kevytnostimet – WP by EdmoLift



TEHOKKAAT RASKAILLE KUORMILLE SUUNNITELLUT KEVYTNOSTIMET

Ruotsissa valmistetut WP by EdmoLift -sarjan pinoamisvaunut on kehitetty tarjoamaan käyttäjälle mahdollisuus nostaa, siirtää ja asettaa painavia esineitä helposti ja täydellisen ergonomisesti.
Uuden WP by EdmoLift -sarjan tehokkaiden pinoamisvaunujen nostokapasiteetti on jopa 200 kg. Ne ovat monikäyttöisiä, ja niiden rakenne mahdollistaa lyömättömän ohjattavuuden ja ergonomian. Monien saatavilla olevien lisävarusteiden ansiosta WP by EdmoLift -sarja tarjoaa markkinoiden monikäyttöisimmät ja vankimmat pinoamisvaunut, jotka voidaan helposti räätälöidä tarpeisiisi sopiviksi.

MASTO JA NOSTOTOIMINTO

Masto on valmistettu anodisoidusta alumiinista, ja siinä on teräskelkka, jossa on tarkkuuskuulalaakerit. Pinoamisvaunuissa on kestävä ja energiatehokas 24 V:n DC -moottori, ja niiden teräsvahvisteinen käyttöhihna ei vaadi erillistä huoltoa.

OHJAUSYKSIKKÖ

Pinoamisvaunuissa on pehmeä käynnistys- ja pysäytystoiminto kuorman turvallista ja tarkkaa käsittelyä varten. Toimintojen käyttö on helppoa ohjausyksikön erillisen painikkeen avulla.

TURVALLISUUS

Kaikki osat on suojattu. Hississä on ylikuormitussuojaus ja turvapiiri. Nostinten mukana toimitetaan älylaturi, joka lopettaa akun lataamisen automaattisesti, kun akku on ladattu täyteen.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Markkinoiden nopein nostonopeus – 125 mm/s
- Erinomainen ohjattavuus
- Pehmeä käynnistys ja pysäytys
- Hiljainen toiminta
- Laaja valikoima työkaluja ja lisävarusteita, kuten tasoja, kanisterikaatimia, V:n muotoisia tasoja ja ohjausyksiköitä.
- Toimintavarma – teräsvahvisteinen hihna ketjun sijaan
- Katso ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet sivulta 44–47.



Helppokäyttöinen ohjausyksikkö, jossa on akun merkkivalo

Kevytnostimet – WP by EdmoLift

Made in Sweden

▶ Muita jalkamalleja on saatavana tilauksesta.



WP 130



WP 130EM



WP 200



WP 200EM

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Taso P x L mm	Nostoaika mm/s	Akut	Laturi	Paino kg	Huom.
WP 130	87674-BE	130	1 600	865	535	1 915	500 x 500	125	24 V, 9 Ah	2 A / 24 V	61	
WP 130EM	87675-BE	130	2 000	865	535	2 315	500 x 500	125	24 V, 9 Ah	2 A / 24 V	63	
WP 200	87677-BE	200	1 600	874	535	1 970	500 x 500	125	24 V, 9 Ah	3 A / 24 V	65	
WP 200EM	87678-BE	200	2 000	874	535	2 370	500 x 500	125	24 V, 9 Ah	3 A / 24 V	67	

Hintaan sisältyy: Laturi ja maalattu alumiinitaso 615856. Kun valitset eri työkalun, sisältyvän työkalun hinta vähennetään kokonaishinnasta.

Nostokapasiteetti, kun kuorma on tasaisesti jakautunut
Kaikki mallit voidaan toimittaa johtavina.

WP by EdmoLift -sarjan kevytnostinten työkalut ja lisätarvikkeet

Maalattu alumiinitaso


Vakiotaso, mitat P x L 500 x 500 mm, myös muita kokoja saatavana.



Tuotenro: 615856 WP 130 WP 200

Ruostumaton terästaso

Mitat P x L 500 x 500 mm, myös muita kokoja saatavana.

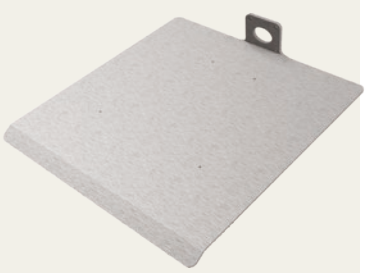

Tuotenro: 615860 WP 130 WP 200

WP by EdmoLift -sarjan kevytnostinten työkalut ja lisätarvikkeet

Kelatanko


Pituus 500 mm, 40 x 40 mm, myös muita kokoja saatavana.



Tuotenro: 614744 WP 130 WP 200

Kaksoistanko

Pituus 500 mm, c-c 350 mm, myös muita kokoja saatavana.

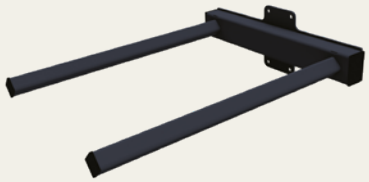

Tuotenro: 614784 WP 130 WP 200

Nostovarsi

Pituus 600 mm, nostokapasiteetti vaihtelee kuorman sijainnin mukaan, myös muita kokoja saatavana.



Tuotenro: 614746 WP 130 WP 200

Nostohaarukka


Sisämitat P x L 600 x 375 mm, myös muita kokoja saatavana.



Tuotenro: 614782 WP 130 WP 200

Nostohaarukka KLT

KLT-laatikoille suunniteltu nostohaarukka. Sisämitat P x L 600 x 410 mm. Nostokapasiteetti 100 kg.



Tuotenro: 89127 WP 130

Muovitaso


Mitat P x L 495 x 495 mm, myös muita kokoja saatavana.



Tuotenro: 87364 WP 130

Muovitaso, jossa on 3 lastausrullaa


Mitat P x L 495 x 495 mm, saatavana myös puutasona.



Tuotenro: 87366 WP 130

Ruostumaton terästaso + V:n muotoinen taso


Taso ruostumatonta terästä, V:n muotoinen taso muovia P x L x K 340 x 290 x 80 mm, kelan maksimileveys Ø600 mm, nostokapasiteetti 90 kg.



Tuotenro: 87412 WP 130

Kelatanko, eturulla ja V:n muotoinen taso

Kelan maksimileveys Ø600 mm, nostokapasiteetti 60 kg.



Tuotenro: 87371 WP 130

Kiinteä V:n muotoinen taso

Pitkille keloille, V:n muotoisen tason mitat P x L 400 x 700 mm, nostokapasiteetti 100 kg.



Tuotenro: 87725 WP 130

Säädettävä teline

Molemmat kelkat ovat portaattomasti säädettävissä käsiteltävän esineen leveyden mukaan. Telineeseen asennettavat kelatangot, nostohaarukat ja nostovarret eivät sisälly hintaan. Maksimileveys 588 mm, minimileveys 210 mm. Nostokapasiteetti 100 kg.



Tuotenro: 89569 WP 130

Pikakiinnike

Toinen osa on kelkkaa ja toinen työkalua varten.




87798 & 87797

Kelkkaosa, tuotenro: 87798 WP 130
Työkaluosa, tuotenro: 87797 WP 130
Kelkkaosa, tuotenro: 89376 WP 200
Työkaluosa, tuotenro: 89375 WP 200

WP by EdmoLift -sarjan kevytnostinten työkalut ja lisätarvikkeet

Käsikäyttöinen kääntöyksikkö

Mahdollistaa kiinteiden työkalujen kääntämisen. Kääntyy 360 astetta 30 tai 90 asteen säätövälein.
Haluttu työkalu asennetaan kääntöyksikköön. Työkalu ei sisälly hintaan. Nostokapasiteetti on 60 kg.

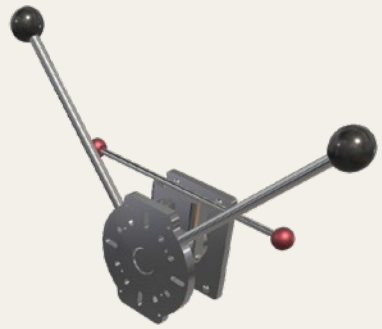

Tuotenro: 89477 WP 130

Kanisterikaadin 60 litraa


Suunniteltu vakiokokoisille 60 litran kanistereille. Kanisteri kiinnitetään kantokahvaan koukulla. Kaatimella voi tyhjentää kanisterin nostamalla ja kääntämällä kanisteria. Kääntyy 360 astetta 30 tai 90 asteen säätövälein.
Nostokapasiteetti on 80 kg.



Tuotenro: 89568 WP 130

Sanko- ja tynnyrikoura

Mahdollistaa eri kokoisten (väh. Ø200 mm, enint. Ø400 mm) tynnyrien, sankojen ja tölkkien nostamisen. Tapauskohtaisesti voi soveltua myös neliön mallisten esineiden nostamiseen. Automaattisesti sisään kelautuva kiinnityshihna, joka kiristetään vetämällä kiinnityshihnan kahvasta. Kääntyy 360 astetta 30 tai 90 asteen säätövälein.
Nostokapasiteetti 50 kg.

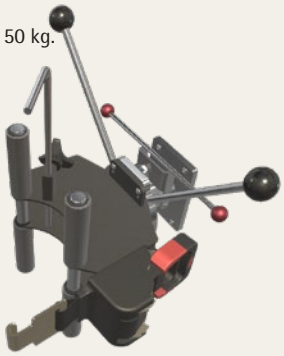

Tuotenro: 89480 WP 130

Nuoli ja tarrat

Nuolta ja tarroja käytetään korkeuden nopeaan tarkastamiseen.
Nuoli kiinnitetään kelkkaan ja tarrat mastoon.



Tuotenro: 87734 WP 130 WP 200

Ohjausyksikkö

Kierrejohto, kaksi nopeutta:
125 tai 60 mm/s.



Tuotenro: 87730 WP 130 WP 200

Muita työkaluja (yhteensopiva vain muiden WP-tyyppien kanssa)



Kelan käsittelytyökalu

Kääntyy 90 astetta, sivuttaisliike ±15 astetta, kelan keskireikä 3" (76 mm), enint. Ø800 mm, kelan maks.pituus 500 mm, nostokapasiteetti 80 kg.

Nopeasti irrotettava vaihtoakku

Sisältää seinään kiinnitettävän latausaseman ja kaksi akkua 24 V / 9 Ah.



Kevytnostinten sähkötyökalut

Tarjoamme myös kevytnostimia, joissa on moottoroitu koura, kääntö ja pidennys.
Niitä on saatavana erilaisiin käyttökohteisiin, ja ne voidaan varustaa erityyppisillä pihdeillä käyttökohteesta riippuen. Ota yhteyttä Algol Technicsiin ja kysy lisätietoja.







Tynnyrikäännin 87924, jossa on moottoroitu koura ja kääntö.


S807980
K808092
K400414
K52330
K50894-2
42750
638
S808192
515380
K807548
K400437







Ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostoratkaisut

– KUN OLOSUHTEET OVAT ERITTÄIN HAASTAVAT JA PUHTAUSVAATIMUKSET OVAT ERITTÄIN TIUKAT







EdmoLiftin ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostopöydät, kevytnostimet ja muut nostoratkaisut soveltuvat erinomaisesti teollisuuden käyttökohteisiin, joissa on tiukat hygieniavaatimukset, kuten kemian-, elintarvike-, teurastus- ja lääketeollisuus.

Nostopöydät ovat korroosionkestäviä, ja ne kestävät haastavia olosuhteita ja aggressiivisten puhdistusaineiden käyttöä.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nostopöytiä käytetään usein märkätiloissa tuotantoprosessin tai puhdistuksen vuoksi. Näissä olosuhteissa suosittelemme, että hydraulinen voimanlähde sijoitetaan suojattuun tilaan, esimerkiksi lähellä olevan seinän toiselle puolelle. Jos näitä suosituksia noudatetaan, tarpeettomat käyttökatkokset on mahdollista välttää.










Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostopöytä yhdellä saksiparilla

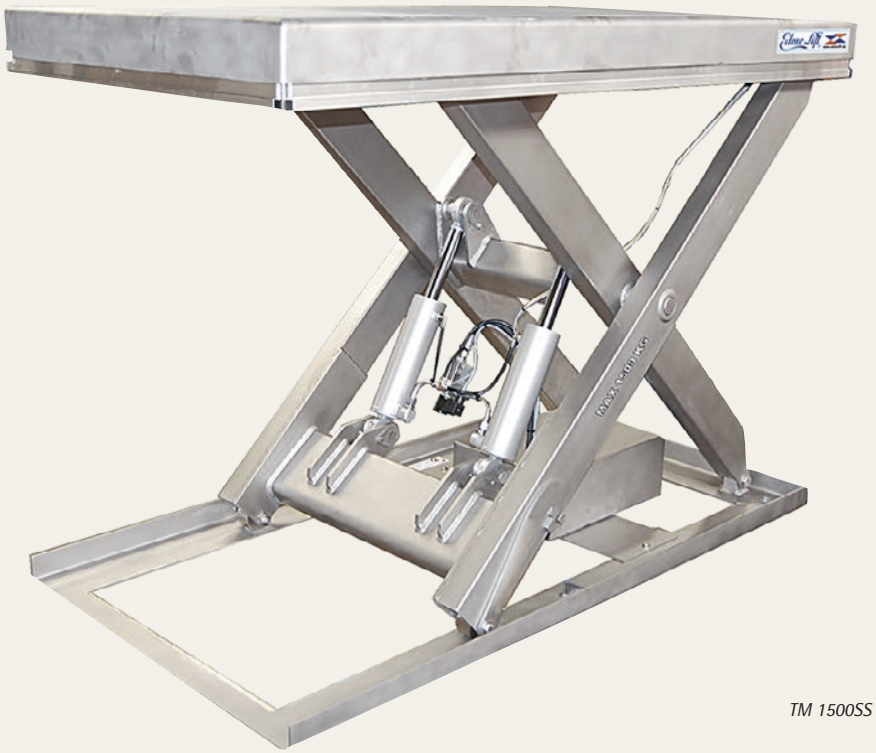

TM 1500SS

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostopöytämme on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista. Taso, jalustarunko ja sakset ovat ruostumatonta, standardin AISI 304 / EN 1.4301 (SS 2333) mukaista terästä, jolla on erittäin suuri korroosionkestävyys.

Akselit, pyörät ja pultit ovat ruostumatonta, standardin AISI 303 / EN 1.4305 mukaista terästä, jolla on erittäin suuri korroosionkestävyys.

Nipat ja putket ovat vakiolaatuisia galvanoitua terästä.

Pyörissä on käytetty ruostumatonta terästä / polyuretaania.
Tyypin 2 sylinterissä on vakiona ylimääräinen pintakäsittely ja männän varsi on ruostumatonta terästä. Männän putki on hiekkapuhallettu, pohjamaalattu ja maalattu kahteen kertaan 2-komponenttisella polyuretaanimaalilla.
Nipat on galvanoitu.

VALINNAISIA SYLINTEREITÄ ON SAATAVANA TILAUKSESTA

Sylinterityyppi 1: tavallinen pintakäsittely 2-komponenttisella polyuretaanimaalilla. Nipat on galvanoitu.

Sylinterityyppi 3, ruostumaton teräs: sylinteri AISI 316 / EN 1.4401 (SS 2347), männän varsi AISI 329 / EN 1.4460, sylinterin putki AISI 420 / EN 1.4031, nipat AISI 316 / EN 1.4401 (SS 2347).

TEKNISET TIEDOT

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nostopöytiä käytetään usein märkätiloissa tuotantoprosessin tai puhdistuksen vuoksi. Näissä olosuhteissa suosittelemme, että hydraulinen voimanlähde sijoitetaan suojattuun tilaan, esimerkiksi lähellä olevan seinän toiselle puolelle. Jos näitä suosituksia noudatetaan, tarpeettomat käyttökatkokset on mahdollista välttää.

KAIKISSA RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUISSA NOSTOPÖYDISSÄ ON VAKIONA SEURAAVAT OSAT:

- Painetta kompensoiva laskuventtiili
- Liikkeen pysäyttävät turvapalkit kaikilla sivuilla
- Turvatangot huoltoa varten
- Voimanlähde: 3 x 415 V / 50 Hz + maadoitus + 0
- Ohjausjännite 24 V DC
- Sähkökotelo: IP 65
- Kytkimet: IP 65
- Moottori: IP 54
- Suodatinjärjestelmä: Suodatin öljysäiliössä ja öljyn paluupuolella
- Melutaso: 50–52 dB
- Tuotteilla on CE-merkintä, ja ne ovat nostopöytästandardin EN 1570-1 perusvaatimusten mukaisia.

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TR 500SS*	612253	500	550	160	900	650	11	0,37	115	
TL 1000SS	612254	1 000	830	180	1 300	650	18	0,75	160	
TL 2000SS	612255	2 000	820	230	1 300	800	27	0,75	240	
TM 1500SS	612256	1500	1 100	230	1 700	900	27	0,75	315	

**Integroitu voimanlähde ilman suojusta, ulkoisesta voimanlähteestä, jossa on terässuojus, veloitetaan lisähinta*



TLD 1000SS

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostopöytä, jossa on kaksi päällekkäistä saksiparia

Nostopöydällä, jossa on useampi päällekkäin asennettu saksipari, voidaan saavuttaa korkeammalle ulottuva nostoliike kuin yhdellä saksiparilla.

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Min.korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TRD 500SS*	612257	500	1 100	270	900	650	18	0,37	140	
TLD 1000SS	612258	1 000	1 600	375	1 300	800	30	0,75	310	

**Integroitu voimanlähde ilman suojusta, ulkoisesta voimanlähteestä, jossa on terässuojus, veloitetaan lisähinta*



TUB 1000SS

Matalarakenteiset, ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostopöydät

EdmoLiftin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla nostopöydällä TUB 1000 on erittäin matala rakenne eikä sitä siksi tarvitse asentaa syvennykseen. Kuormalavan voi helposti lastata suoraan U:n muotoiselle tasolle tavallisella lavavaunulla. Nostopöydät on mahdollista siirtää helposti puhdistusta tai tuotannon uudelleenjärjestelyä varten. Matalarakenteisten nostopöytien sarjamme on erityisesti suunniteltu sopimaan kuormalavojen lastaamiseen. TCB-pöydissä on tukeva taso.

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Min.korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TCB 1000SS*	612259	1 000	715	85	1 500	800	12	0,75	260	
TUB 1000SS*	612260	1 000	715	85	1 450	1 085	12	0,75	235	

**Ulkoinen hydraulinen voimanlähde ja suojus*

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kevytnostimet







RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT, ELINTARVIKE- JA LÄÄKETEOLLISUUTEEN SUUNNITELLUT KEVYTNOSTIMET

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla pinoamisvaunuilla voi käsitellä tehokkaasti jopa 300 kg:n kuormia, ja ne on suunniteltu mahdollisimman ergonomisiksi ja helposti mukautettaviksi. Sarjan kaikki tuotteen on mahdollista räätälöidä omien erityistarpeidesi mukaan.

Mallit WP 90 SS, 200 SS ja 300 SS on valmistettu luokan AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, ja niillä on IP66-luokitus eli ne ovat suojattuja voimakkaalta vesisuihkulta. WP 70 SS -mallit ovat osittain ruostumatonta terästä: niiden masto on alumiinia ja niiden jalka ja kahva on ruostumatonta terästä. Näitä malleja ei voi huuhdella.

Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Raskaiden kuormien käsittely nostoliikkeellä, jossa käytetään mahdollisimman vähän lihasvoimaa, minimoi toistuvasta raskaiden esineiden nostamisesta, siirtämisestä ja käsittelystä aiheutuvien vammojen riskin.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinoamisvaunut erottuvat edukseen monipuolisten räätälöintivaihtoehtojen, kestävän rakenteen ja erinomaisen ohjattavuuden ansiosta.

OHJAUSYKSIKKÖ

WP 90 SS-, 200 SS- ja 300 SS -malleissa on pehmeä käynnistys- ja pysäytystoiminto sekä ohjausyksikkö, jossa on kaksi nopeutta.

MASTO JA NOSTOTOIMINTO

Mastossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kelkka, jossa on tarkkuuskuulalaakerit. Pinoamisvaunuissa on kestävä ja energiatehokas 24 V:n DC-moottori, ja niiden teräsvahvisteinen käyttöhihna ei vaadi erillistä huoltoa.

TURVALLISUUS

Kaikki osat on suojattu. Hississä on ylikuormitussuojaus ja turvapiiri. Nostinten mukana toimitetaan älylaturi, joka lopettaa akun lataamisen automaattisesti, kun akku on ladattu täyteen.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Elektrolyyttisesti kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä ja osittain ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit
- Markkinoiden nopein nostonopeus – 125 ja 200 mm/s
- Erinomainen ohjattavuus
- Pehmeä käynnistys ja pysäytys
- Hiljainen toiminta
- Laaja valikoima työkaluja ja lisävarusteita, kuten tasoja, kelan käsittelylaitteita, V:n muotoisia tasoja, ohjausyksiköitä ja jalkoja.
- Toimintavarma – teräsvahvisteinen hihna ketjun sijaan
- Kaksi nostonopeutta, WP 90 SS, 200 SS ja 300 SS



WP 70 SS -mallien ohjausyksikkö



Mallien WP 90 SS Q ja 200 SS ohjausyksikkö

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kevytnostimet

▶ Muita jalkamalleja on saatavana tilauksesta.



WP 70 SS



WP 90 SS Q



WP 200 SS

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Taso P x L mm	Nostoaika mm/s	Akut	Laturi	Paino kg	Huom.
WP 70S SS*	87686	70	950	747	560	1 217	495 x 495	125	24 V, 7,2 Ah	1,8 A / 24 V	29	
WP 70 SS*	87687	70	1 245	747	560	1 512	495 x 495	125	24V, 7,2 Ah	1,8 A / 24 V	30	
WP 70EM SS*	87688	70	1 645	747	560	1 912	495 x 495	125	24 V, 7,2 Ah	1,8 A / 24 V	32	
WP 90S SS Q	87761	90	919	746	550	1 221	495 x 495	100/200	24 V, 9 Ah	1,8 A / 24 V	41	
WP 90 SS Q	87689	90	1 214	746	550	1 516	495 x 495	100/200	24 V, 9 Ah	1,8 A / 24 V	44	
WP 90EM SS Q	87690	90	1 616	746	550	1 918	495 x 495	100/200	24 V, 9 Ah	1,8 A / 24 V	47	
WP 200S SS	87679	200	1 200	899	550	1 610	500 x 400	125	24 V, 18 Ah	1,8 A / 24 V	67	
WP 200 SS	87680	200	1 570	899	550	1 980	500 x 400	125	24 V, 18 Ah	1,8 A / 24 V	71	
WP 200EM SS	87681	200	2 000	899	550	2 410	500 x 400	125	24 V, 18 Ah	1,8 A / 24 V	76	
WP 300 SS	87682	300	1 300	1 120	580	1 970	500 x 500	125	24 V, 18 Ah	3 A / 24 V	105	
WP 300EM SS	87683	300	1 649	1 120	580	2 320	500 x 500	125	24 V, 18 Ah	3 A / 24 V	115	

Laturi sisältyy toimitukseen. Kaikki mallit voidaan toimittaa johtavina.
**Osittain ruostumatonta terästä, masto alumiinia*
Nostokapasiteetti, kun kuorma on tasaisesti jakautunut

Hintaan sisältyy: muovitaso 87796 (WP 70 SS ja WP 90 SS), ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 87613 (WP 200 SS) ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 87892 (WP 300 SS). Kun valitset eri työkalun, sisältyvän työkalun hinta vähennetään kokonaishinnasta.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kevytnostinten työkalut ja lisätarvikkeet

Ruostumaton terästaso

Mitat P x L 500 x 400 mm (WP 300 P x L 500 x 500 mm), myös muita kokoja saatavana.



Tuotenro: 87793 WP 70 WP 90
Tuotenro: 87613 WP 200
Tuotenro: 87892 WP 300

Muovitaso


Mitat P x L 495 x 495 mm, myös muita kokoja saatavana.



Tuotenro: 87796 WP 70 WP 90

Muovitaso, jossa on 3 lastausrullaa

Mitat P x L 495 x 495 mm.



Tuotenro: 87794 WP 70 WP 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kevytnostinten työkalut ja lisätarvikkeet

Säädettävä teline

Molemmat kelkat ovat portaattomasti säädettävissä käsiteltävän esineen leveyden mukaan. Telineeseen asennettavat kelatangot, nostohaarukat ja nostovarret eivät sisälly hintaan. Maksimileveys 588 mm, minimileveys 210 mm. Nostokapasiteetti WP 70 = 50 kg, WP 90 = 70 kg.



Tuotenro: 89569 WP 70 WP 90

Kelatanko

Pituus 500 mm, Ø60 mm, myös muita kokoja saatavana.




Tuotenro: 87792 WP 70 WP 90
Tuotenro: 87616 WP 200
Tuotenro: 87898 WP 300

Kaksoistanko

Pituus 500 mm, c-c 250 mm (WP 200 c-c 300 mm), myös muita kokoja saatavana.

WP 300
pituus 500 mm,
c-c 400 mm

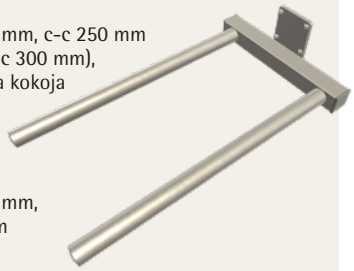


Tuotenro: 87790 WP 70 WP 90
Tuotenro: 87617 WP 200
Tuotenro: 87899 WP 300

Nostohaarukka

Sisämitat P x L 585 x 375 mm (WP 200 P x L 570 x 380 mm), myös muita kokoja saatavana.


WP 300 sisämitat
P x L 800 x 320 mm



Tuotenro: 87787 WP 70 WP 90
Tuotenro: 87614 WP 200
Tuotenro: 87901 WP 300

Nostohaarukka KLT


KLT-laatikoille suunniteltu nostohaarukka.
Sisämitat P x L 600 x 410 mm.



Tuotenro: 89127 WP 70 WP 90

Kelatanko, eturulla ja V:n muotoinen taso

Kelan maksimileveys Ø600 mm, nostokapasiteetti WP 70 = 30 kg, WP 90 = 60 kg.



Tuotenro: 87788 WP 70 WP 90

Kelan käsittelytyökalu


Kääntyy 90 astetta, sivuttaisliike ±15 astetta, kelan keskireikä 3" (76 mm), enint. Ø900 mm, kelan maks.pituus 500 mm, nostokapasiteetti WP 90 = 50 kg, WP 200 = 100 kg.



Tuotenro: 87618 WP 90 WP 200

Nostovarsi ja nostokoukku


Pituus 600 mm, sivuttaisliike ±15 astetta (malleissa WP 200 ja WP 300 ei sivuttaisliikettä), nostokapasiteetti riippuu kuorman sijainnista. Myös muita kokoja saatavana.



Tuotenro: 87723 WP 90
Tuotenro: 87619 WP 200
Tuotenro: 87935 WP 300

Nopeasti irrotettava vaihtoakku


Sisältää seinään kiinnitettävän latausaseman ja kaksi akkua 24 V / 9 Ah.

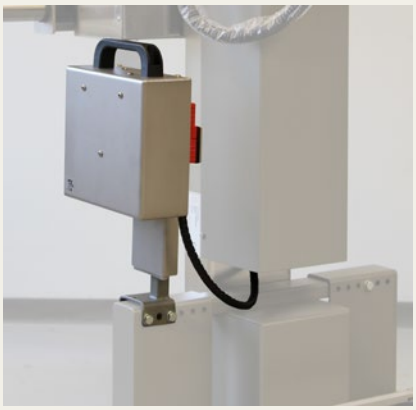

Tuotenro: 87759 WP 200

Käsikäyttöinen kääntöyksikkö

Mahdollistaa kiinteiden työkalujen kääntämisen. Kääntyy 360 astetta 30 tai 90 asteen säätövälein.
Haluttu työkalu asennetaan kääntöyksikköön. Työkalu ei sisälly hintaan. Nostokapasiteetti on 60 kg.

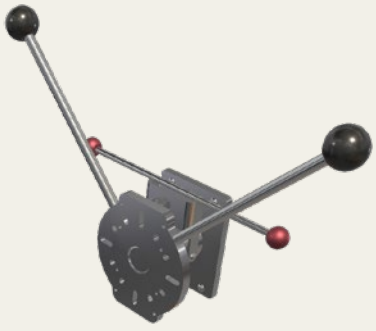

Tuotenro: 89477 WP 70 WP 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kevytnostinten työkalut ja lisätarvikkeet

Pikakiinnike

Toinen osa on kelkkaa ja toinen työkalua varten.

Aloitussarja*, tuotenro: 89129 WP 70
Työkaluosa, tuotenro: 89130 WP 70
Kelkkaosa, tuotenro: 87798 WP 90 WP 130
Työkaluosa, tuotenro: 87797 WP 90 WP 130
Kelkkaosa, tuotenro: 89376 WP 200
Työkaluosa, tuotenro: 89375 WP 200

**sisältää kaksi pikakiinnikettä (89130) työkalua varten ja yhden pikakiinnikkeen kelkkaa varten*




87798 & 87797

Mallin WP 70 kiinnikkeessä on erilainen rakenne

Kelatangon laajennusosa

Suunniteltu kelojen käsittelyyn, joiden keskireikä on 6" (152 mm). Sisältää pikakiinnikkeen. Sopii kelan käsittelytyökaluun 87618. Saatavana myös toinen malli keloille, joiden keskireikä on 10" (254 mm).

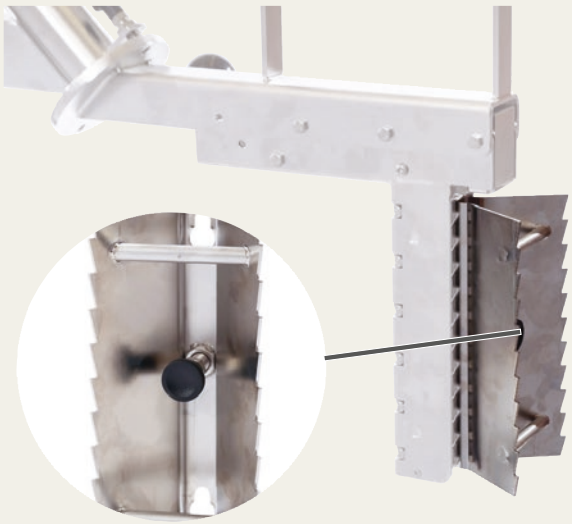

Tuotenro: 87627 WP 90 WP 200 WP 300

Kevytnostinten sähkötyökalut

Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kevytnostimia, joissa on moottoroitu koura, kääntö ja pidennys. Niitä on saatavana erilaisiin käyttökohteisiin, ja ne voidaan varustaa erityyppisillä pihdeillä käyttökohteesta riippuen.

Ota yhteyttä Algol Technicsiin ja kysy lisätietoja.



Kelan käsittelytyökalu 87923, jossa on moottoroitu pidennys ja kääntö




Tynnyrikäännin 87924, jossa on moottoroitu koura ja kääntö

Tavarahissit


Laadukkaita ja monipuolisia tavarahissejä käytetään tavaroiden nostamiseen tasolta toiselle. Se on kehitetty sopimaan lähes kaikille tuotesektoreille: Se sopii pienimuotoiseen kaupalliseen toimintaan, logistiikkaan ja suuren mittakaavan jakelupalveluihin sekä myös valmistusteollisuuteen. Tavarahissit soveltuvat eri teollisuudenaloille, ja ne voidaan räätälöidä omien tarpeidesi mukaan.

TUOTTEEN OMINAISUUDET


- Nostokorkeus jopa 16 metriä
- Nostokapasiteetti 300 – 5 000 kg
- Myös käyttäjä voi käyttää hissiä (kaikkiin malleihin saatava lisävaruste)
- Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen ja CE-sertifioitu
- Mallit sisä- ja ulkokäyttöön
- Korkealaatuinen, tiukimpien turvallisuusstandardien mukainen rakenne
- Kaikki mallit on mahdollista räätälöidä
- Laaja lisävarustevalikoima

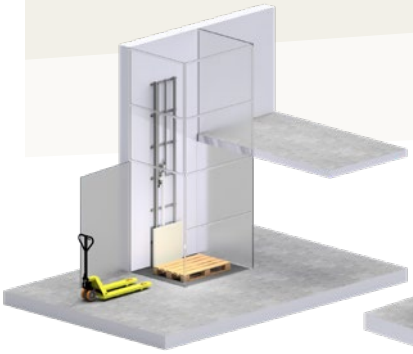

UP-SARJA soveltuu muun muassa teollisuuslaitoksiin. Nostokapasiteetti 300 – 2 500 kg.

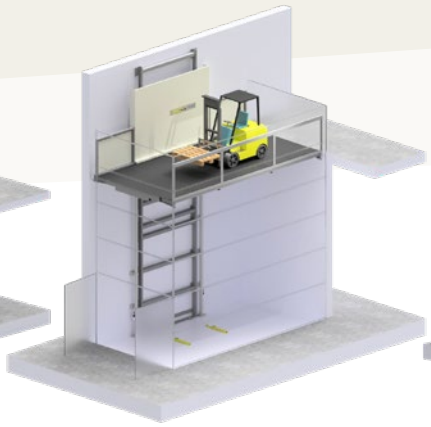

DL-SARJA soveltuu raskaiden kuormien siirtoon ja kuljetukseen käyttäjän käyttämällä ajoneuvolla. Nostokapasiteetti 3 000 – 5 000 kg.

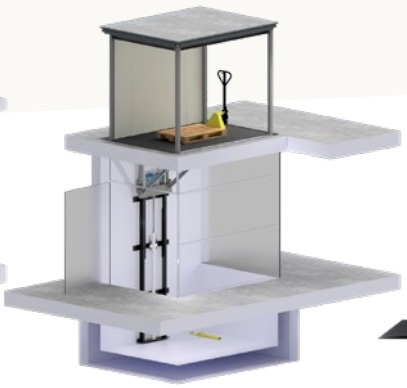


UPRT-SARJAN malleissa on sisäänvedettävä katto, jonka yli voi kävellä tai ajaa, kun hissi on ala-asennossa. Nostokapasiteetti 300 – 2 000 kg.



LOGICO UP on erillisrakenne, ja siksi sen voi asentaa minne tahansa. Nostokapasiteetti 600 kg.






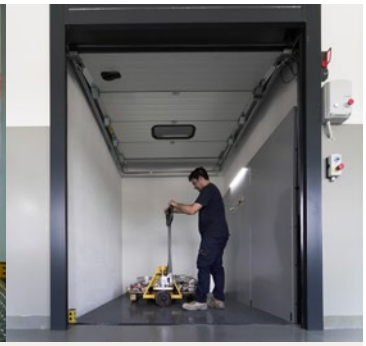

UP – yksipylväinen tavarahissi, 300 – 2 500 kg

Yksipylväinen tavarahissi on sertifioitu tavaroiden ja yhden käyttäjän kuljettamiseen. Tavarahissi optimoi materiaalin lastauspinnan, ja se soveltuu käytettäväksi muun muassa teollisuuslaitoksissa.

Malli	Tuote-nro	Kapasi-teetti kg	Suurin nosto-korkeus m	Suurin kerros-määrä	Lattiatason syvyys mm	Lattiatason leveys mm	Syvennyksen min.syvyys mm	Suurin/pienin nostonopeus mm/s	Moot-tori kW	Voiman-lähde	Huom.
UP3	90178	300	7	5	1 300	1 700	120	100/150	1,5	1 / 230 V	
UP6	90179	600	7	5	1 300	1 700	120	100/150	2,2	1 / 230 V	
UP10	90180	1 000	16	5	2 000 – 2 500	2 800 – 2 500	150	100/150	3	3 / 400 V	
UP15	90181	1 500	16	5	1 700 – 1 900	2 500 – 1 900	150	100/150	4	3 / 400 V	
UP20	90182	2 000	16	5	2 000 – 2 400	2 800 – 2 400	250	100/150	4	3 / 400 V	
UP25	90183	2 500	16	5	1 800 – 2 000	2 500 – 2 000	250	100/150	5,5	3 / 400 V	

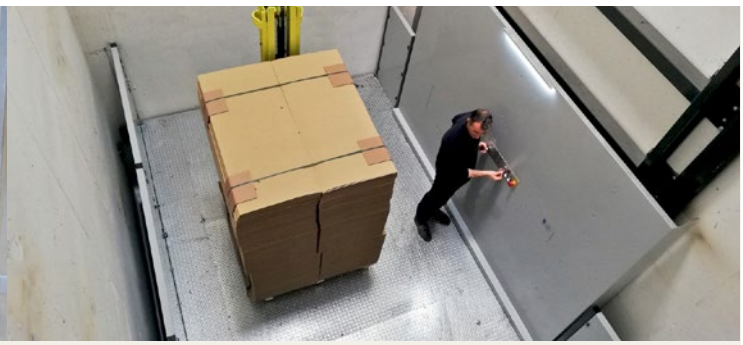



DL – Kaksi- tai nelipylväinen tavarahissi, 3 000 – 5 000 kg

Kaksi- tai nelipylväinen tavarahissi on sertifioitu tavaroiden ja yhden käyttäjän kuljettamiseen. Erittäin tukevarakenteisen lattiatasonsa ansiosta se soveltuu raskaiden kuormien siirtoon ja kuljetukseen käyttäjän käyttämällä ajoneuvolla.

Malli	Tuote-nro	Kapasi-teetti kg	Suurin nosto-korkeus m	Suurin kerros-määrä	Lattiatason syvyys mm	Lattiatason leveys mm	Syvennyksen min.syvyys mm	Suurin/pienin nostonopeus mm/s	Moot-tori kW	Voiman-lähde	Huom.
DL2 Smart	90184	3 000	16	5	2 500	4 500	260	100/150	4	3 / 400 V	
DL2-30	90185	3 000	16	5	3 000	6 000	260	100/150	5,5	3 / 400 V	
DL2-40	90217	4 000	16	5	2 500	4 500	260	100/150	5,5	3 / 400 V	
DL4-40	90186	4 000	16	5	3 000	6 000	1 150	100/150	5,5	3 / 400 V	
DL4-50	90218	5 000	16	5	3 000	6 000	1 150	100/150	7,5	3 / 400 V	



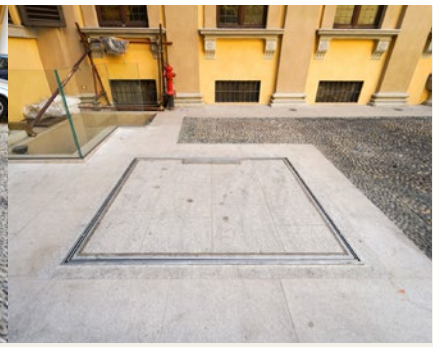

UPRT – Tavarahissi, jossa on sisäänvedettävä katto, 300 – 2 000 kg

Yksipylväinen tavarahissi, jossa on kori ja sisäänvedettävä katto sisä- tai ulkoasennuksiin. Katto toimii ylemmän kerroksen varsinaisena lattiana, jonka yli henkilöt ja ajoneuvot voivat kulkea. Ulos asennetussa tavarahississä on erityinen sadeveden keräysjärjestelmä, joka estää veden pääsyn kuiluun. Liikettä ohjataan yksinomaan ylimmästä kerroksesta pitoperiaatteella toimivalla komennolla.

Malli	Tuote-nro	Kapasi-teetti kg	Suurin nostokor-keus m	Suurin kerros-määrä	Lattiatason syvyys mm	Lattiatason leveys mm	Syvennyksen min.syvyys mm	Suurin/pienin nostonopeus mm/s	Moot-tori kW	Voiman-lähde	Huom.
UP3RT	90187	300	7	5	1 300	1 700	975	100/150	2,2	1 / 230 V	
UP5RT	90188	500	16	5	2 000 – 2 500	2 800 – 2 500	1 400	100/150	3	3 / 400 V	
UP10RT	90189	1 000	16	5	1 700 – 1 900	2 500 – 1 900	1 400	100/150	4	3 / 400 V	
UP15RT	90190	1 500	16	5	2 000 – 2 400	2 800 – 2 400	1 400	100/150	4	3 / 400 V	
UP20RT	90191	2 000	16	5	1 700 – 2 000	2 500 – 2 000	1 400	100/150	5,5	3 / 400 V	


Logico Up – erillinen tavarahissi, joka on optimoitu kuormalavoille ja teollisuustilojen puolikerrosrakenteille

Logico Up on innovatiivinen tavarahissi, jossa on itsenäinen, erillinen rakenne. Sen voi asentaa mihin tahansa teollisuuskohteeseen ilman ankkurointia kerrosten kohdalla. Sen asennus ei myöskään vaadi rakennetarkastusta. Tavarahissin modulaarinen rakenne on optimoitu kuormalavoille ja teollisuustilojen puolikerrosrakenteille, ja sen säädettävä nousukyky on jopa 7 metriä. Tuotteen standardointi siten, että saatavana on kaksi eri lattiatasokokoa (1 300 x 1 700 mm ja 1 100 x 1 440 mm), lyhentää toimitusaikaa ja nopeuttaa asennusta. Logico Up on mahdollista integroida Industry 4.0 -älyjärjestelmien kanssa.

Malli	Tuote-nro	Kapasi-teetti kg	Suurin nostokor-keus m	Suurin kerros-määrä	Lattiatason syvyys mm	Lattiatason leveys mm	Vaadittu asennustila mm	Tilan vähim-mäiskorkeus mm	Nostonopeus mm/s	Moot-tori kW	Voiman-lähde	Huom.
Logico Up-1	90200	600	7	5	1 100	1 440	1 580 x 1 780	2 300	150	2,2	3 / 400 V	
Logico Up-2	90216	600	7	5	1 300	1 700	1 780 x 2 040	2 300	150	2,2	3 / 400 V	





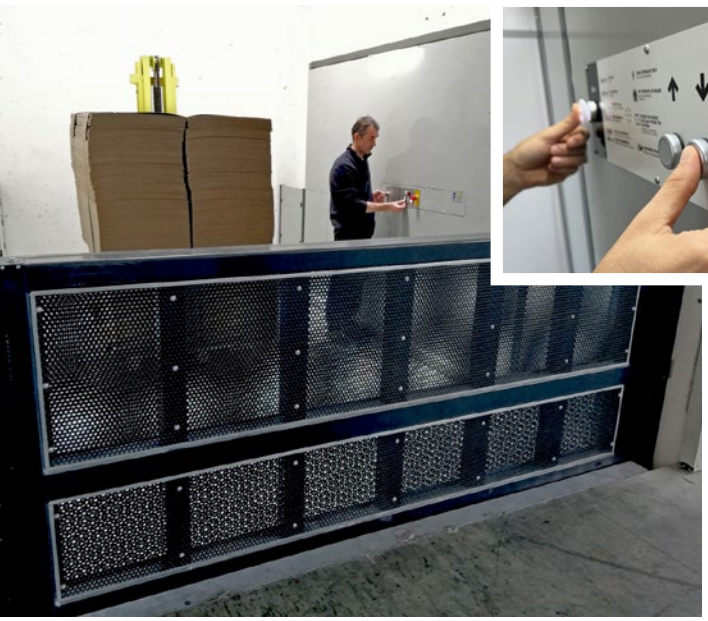


STOP
STOP
UP DINAMIC












Käsittelyä tehostavat pyörälliset kevytnostimet

- Hyvä ergonomia
- Ulottuu korkeammalle
- Turvallinen nostoliike

Renkaan nostotyökalu

Renkaan nostotyökalu on suunniteltu raskaiden renkaiden nostamiseen mahdollisimman ergonomisesti ja tehokkaasti paikasta toiseen. Nostotyökalulla voi käsitellä neljää rengasta. Lisävarusteena saatavalla renkaiden siirtoalustalla renkaita on helppo siirtää lattiaa pitkin.

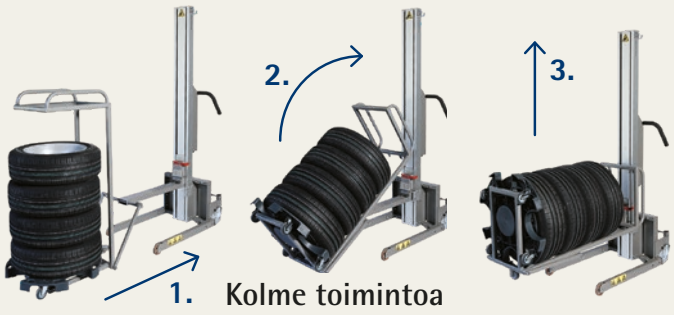

Kolme toimintoa



Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nostokorkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Nostoaika mm/s	Akut	Laturi	Paino kg	Huom.
WP 130WL	88270	130	1 710	1 350	510	1 990	125	24 V, 9 Ah	2 A / 24 V	80	

Renkaan asennusnostin

Renkaan asennusnostin on suunniteltu siten, että raskaiden renkaiden asennus autoon olisi mahdollisimman ergonomista ja tehokasta. Kun rengas lastataan suoraan haarukoiden päälle, pultit voi kohdistaa pyörittämällä rengasta integroituja kuormarullia pitkin. Yhdellä kertaa voi nostaa kaksi rengasta. Lisävarusteena saatavan renkaiden siirtoalustan avulla neljän renkaan pinon voi nostaa suoraan lattialta ergonomiselle työskentelykorkeudelle.







Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nostokorkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Nostoaika mm/s	Akut	Laturi	Paino kg	Huom.
WP 130WM	88269	130	1 235	750	750	1 350	125	24 V, 9 Ah	2 A / 24 V	49	

Renkaiden siirtoalusta – lisävaruste

Käytetään renkaiden käsittelyn helpottamiseksi. Renkaiden siirtoalusta on suunniteltu käytettäväksi yhdessä renkaan nostotyökalun ja renkaan asennusnostimen kanssa.

6 KPL/PAKKAUS



Tuotenro	Lisävaruste	Yhteensopivuus	Huom.
88282	Renkaiden siirtoalusta, kestää neljä rengasta, yksi pakkaus sisältää kuusi renkaiden siirtoalustaa.	WP 130WL, WM	

Auton nostopöydät



Tämä ratkaisu on jo vuosien ajan tarjonnut autokauppiaille mahdollisuuden siirtää autoja aiempaa helposti kerroksesta toiseen. Mukautetun rakenteen ansiosta autolle tarkoitettu nostopöytä sopii täydellisesti sellaisten näyttelytilojen nopeaan muokkaamiseen ja uudelleenjärjestelyyn, joissa on useampi kerros. Yksityiskäytössä autolle tarkoitetut nostopöydät mahdollistavat ennen kaikkea autojen säilyttämisen fiksusti maanalaisissa tiloissa, koska se kaksinkertaistaa hyötyalan ja antaa samalla vertaansa vailla olevan suojan murtoja ja autovarkauksia vastaan. Kaikkiin autoille tarkoitettuihin nostopöytämalleihin sisältyy täydellinen vakio-ohjaussarja, joka sisältää yhden painikekotelon.

Autoille tarkoitettuja nostopöytiä ei voi käyttää perinteisinä nostopöytinä. Jalustan rakenne, kuten profiili ja paksuus, on suunniteltu vain autojen nostamista varten.

HUOM! Jos haluat jälkiasentaa esimerkiksi portteja tai ovia, ilmoita toiveesi tarjouspyynnön yhteydessä, koska niiden asentaminen edellyttää erityistä sähkötoteutusta, josta aiheutuu lisäkustannuksia.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Nostokapasiteetti jopa 4 500 kg
- Nousukyky jopa 7 metriä
- Nostolavan pituus 5 000 – 6 000 mm
- Liukastumista estävä kyynellevypinta
- Perusrungossa mekaaniset säädettävät pysäyttimet
- Nostokorvakkeet
- Ulkoinen voimanlähde, jossa on kuuden metrin letku, tai tasossa sijaitseva tarkastusluukku.

Malli	Tuotenro	Kapasiteetti kg	Nousukyky mm	Minimi-korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostoaika s	kW	Paino kg ml. voimanlähde	Huom.
TF 4500	606550	4 500	3 500	590	5 000	2 400	77	6,0	3 100	
TO 3500	614850	3 500	4 000	730	6 000	2 400	81	6,0	4 070	
TOD 3500	615150	3 500	7 000	1 400	6 000	2 400	128	6,0	5 425	Kaksi saksiparia


Autoille tarkoitettuja nostopöytiämme on saatavana tilauksesta eri mitoilla, kapasiteeteilla ja eri kokoonpanoilla. Ota yhteyttä Algol Technicsiin ja kysy lisätietoja.









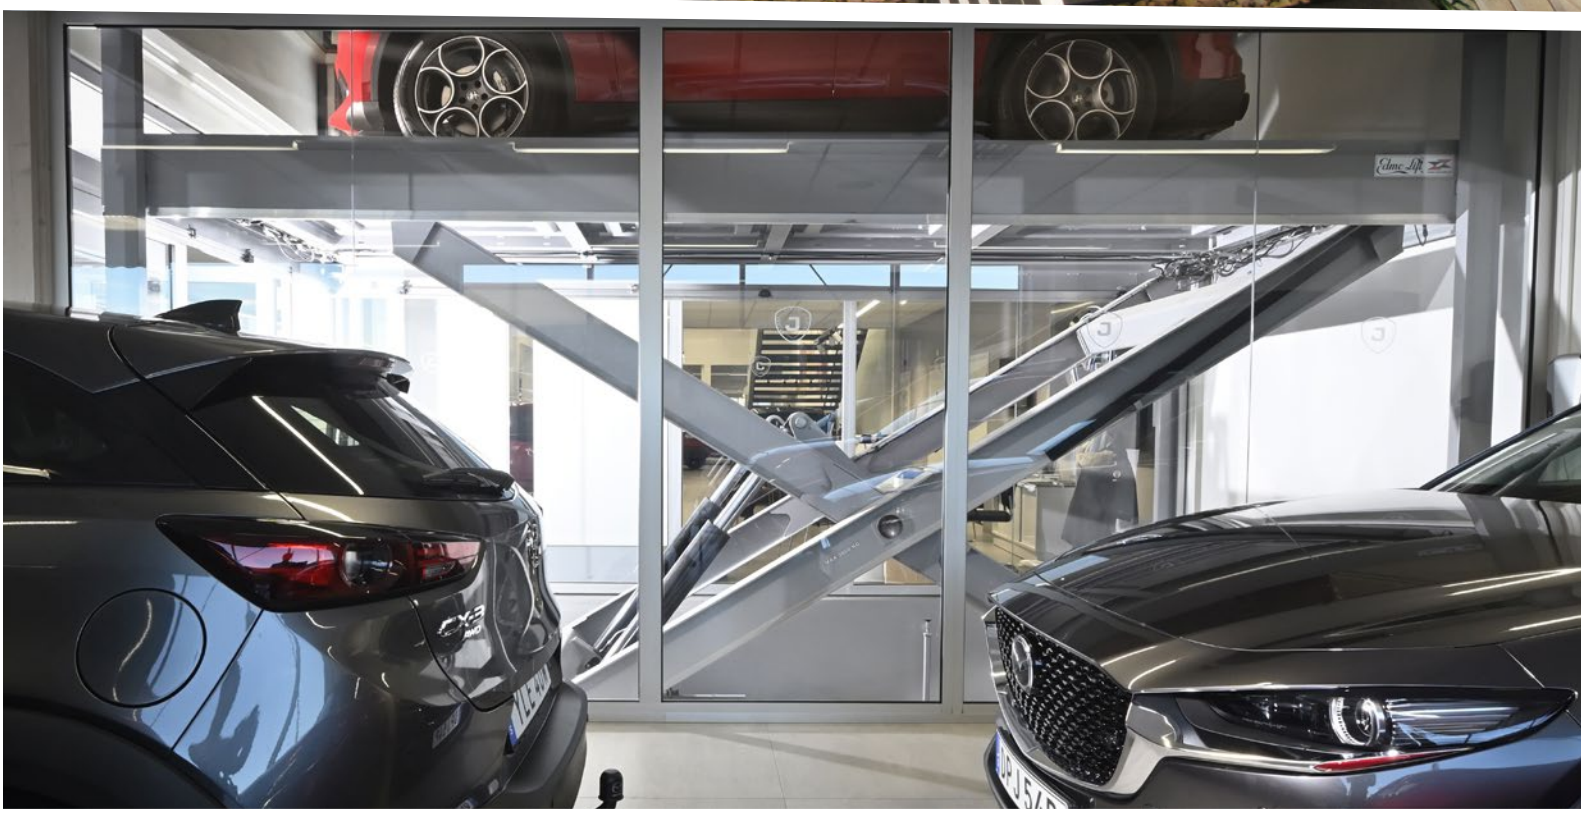



ALGOL TECHNICS

Maahantuonti ja myynti:
Algol Technics Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
09 50991 | www.algoltechnics.fi

EdmoLift® www.edmolift.se

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
SE-871 42 Härnösand
Ruotsi



www.edmolift.com