


Demag-ketjunostin DC-Com

Perussarja



Korkealuokkainen perusvarustus

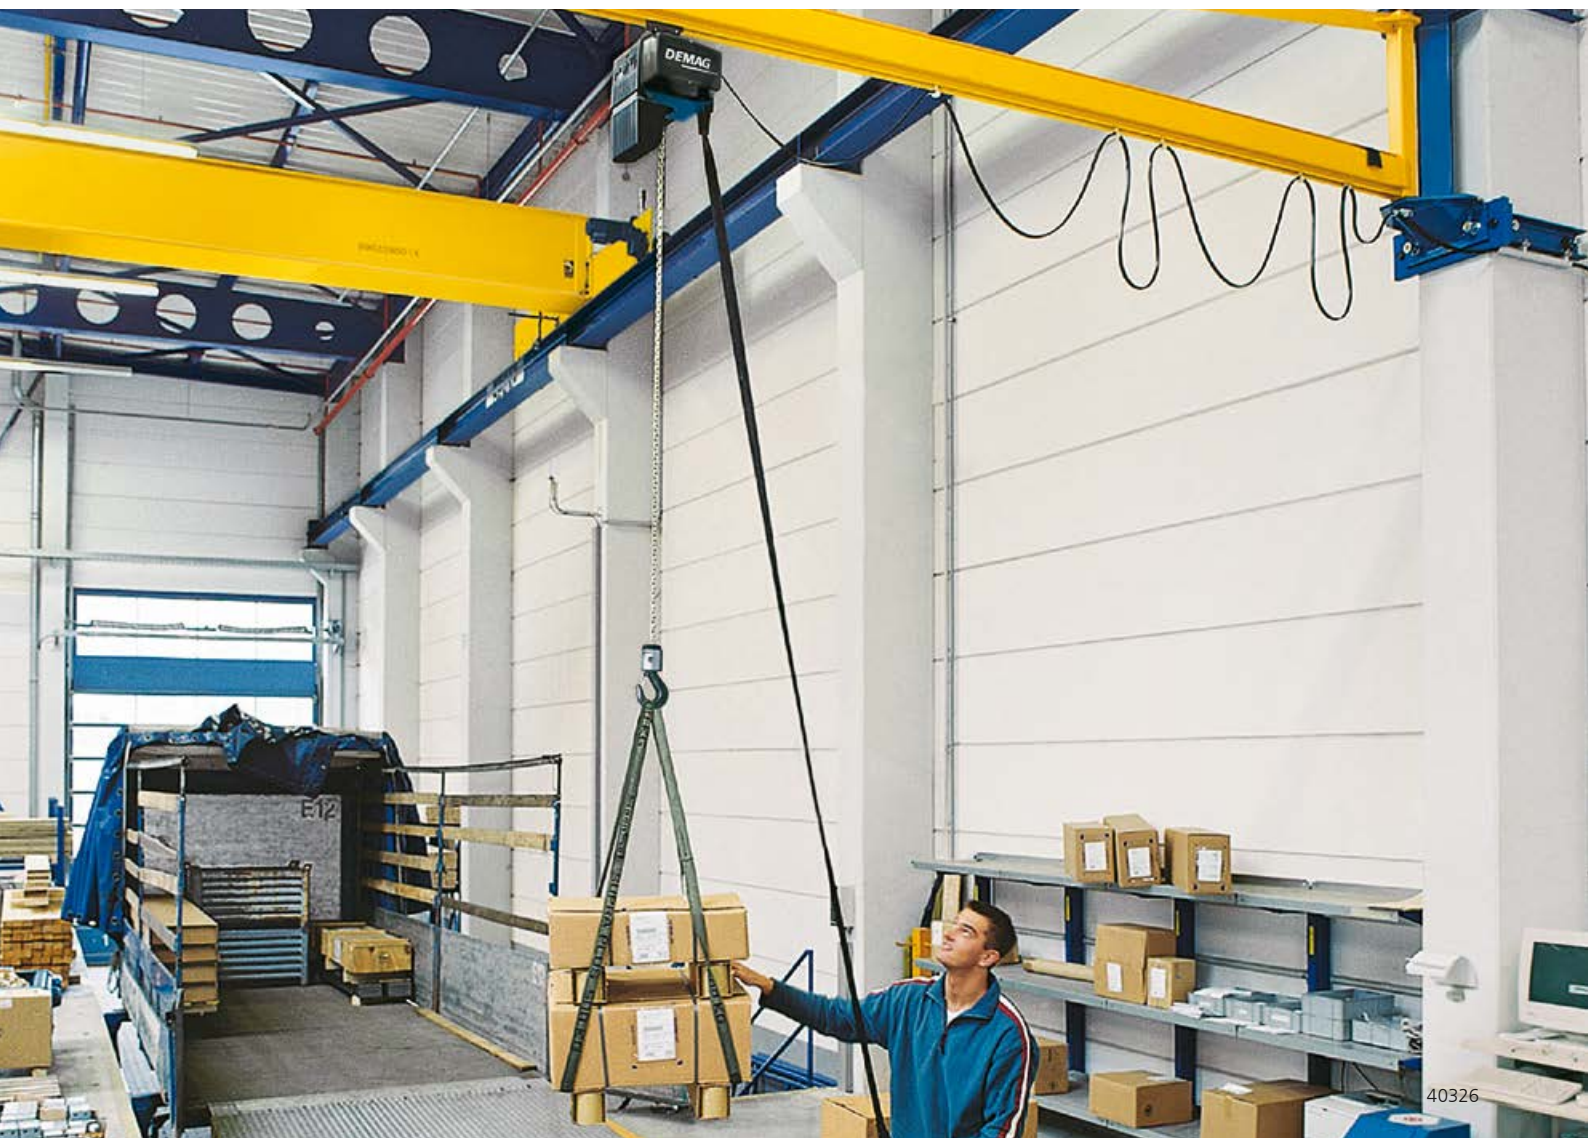

Demagin DC-Com -ketjunostin on tarkoitettu normaalin kuormituksen käyttökohteisiin. Tämä ketjunostin on siten juuri oikea päivittäiseen käyttöön. Samalla se täyttää luonnollisesti kaikki Demagin laatutuotteille asetettavat vaatimukset.

DC-Comin asennus ja käyttöönotto käy nopeasti. Se on erittäin käyttäjäystävällinen, ja sen turvallisuustaso on korkea. Monipuolisen varustelunsa lisäksi se on helposti integroitavissa Demagin KBK-nosturijärjestelmään. Uuden sukupolven U 11 – U 34 -siirtovaunuilla kuormat siirtyvät erityisen kevyesti myös I-ajoratapalkeja pitkin.

U-siirtovaunut ja sähkötoimiset E-käyttökoneistot

Sähkötoimiset käyttökoneistot E 11 – E 34 on kehitetty käytettäväksi DC-ketjunostimen kanssa. Ne lisäävät entistään tämän nykyaikaisen nostimen käyttömahdollisuuksia. Ajokoneistot voidaan asentaa sarjojen U 11 – U 34 siirtovaunuihin.

Valintataulukko

Kantokyky [kg]	Ketjunostin Tyyppi	Ketjutus	Nostonopeus		ED %	Koukun liike [m]	Käyttökoneisto- v FEM	
			[m/min] 50 Hz:llä	[m/min] 60 Hz:llä				
80	DC-Com 1	1/1	8,0/2,0	9,6/2,4	60	4, 5 und 8 ¹⁾	3m	
100/125							2m	
160	DC-Com 2		6,0/1,5	7,2/1,8	40		2m	
200 / 250			1Am					
315	DC-Com 5		4,5/1,1	7,2/1,8	40		2m	
400/500			1Am					
630	DC-Com 10		4,0/1,0	4,8/1,2	40		2m	
800/1000			1Am					
1250	DC-Com 10		2/1	4,0/1,0	4,8/1,2		40	2m
1600/2000								1Am

¹⁾ pidemmät koukun liikkeet pyynnöstä


DC-Com-ketjunostimen edut

- Yksinkertainen käyttöönotto
 - Plug & Lift ja Plug & Drive – kaikki sähköliitännät ovat pistokeliitännöjä
 - Monikäyttöisen kääntyvän ripustussangan avulla nostimen ripustus siirtovaunuun käy käden käänteessä
 - Siirtovaunujen U 11 – U 34 laipan leveyttä voidaan säätää portaattomasti – nopeasti ja helposti
- Ergonominen käsittely
 - Ohjauksikaapelin pituus on säädettävissä ilman turhia johdotuksia – painikeohjain on siten aina oikeassa työskentelyasennossa
 - Sähkötoimisten käyttökoneistojen käsittely on ergonomisten DSC- tai DSE 10-C -painikeohjaimien ansiosta kevyttä
 - Kuorman kiinnitys on yksiketjuisen rakenteen ansiosta helppoa (enintään 1000 kg:n laitteet)
 - Eriyksen huoltoystävällinen
 - Huoltokannen alta löytyvät kaikki tärkeät pistoliitännät, ohjauksikaapelin korkeussäätö ja ketjun voitelupiste
 - Erinomainen pintasuojaus korkealaatuksella pulverimaalilla



40328

Ohjauksikaapelin korkeussäätö

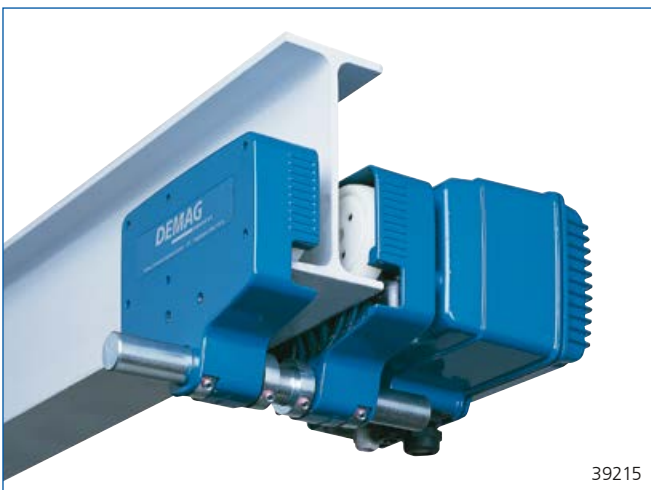

39215

- Painikeohjain on varustettu pistokeliitännällä, ja sen vaihto käy tarvittaessa helposti
- Koko ketjuyksikkö voidaan vaihtaa nopeasti moottorin ja vaihteiston osia irrottamatta
- FEM-luokka 1 Am, 3 m ja 2 m
- Kontaktoriohjaus 24 V
- Vakiona kaksi nostonopeutta
- Suojaluokka IP 55

Lisää toimintoja ja varustusmahdollisuuksia monipuolisempiin käyttösovelluksiin löytyy Demagin DC-Pro-ketjunostinsarjasta.

Algol Technics Oy

Karapellontie 6, 02610 Espoo

PL 13, 02611 Espoo

Puhelin: +358 9 5099 1

Faksi: +358 9 5099 670

E-Mail: info@demagcranes.com

Muut toimipisteet ja lisätiedot: www.algoltechnics.fi

Algol Technics Oy

Nosto- ja siirtoratkaisut

Sahaajankatu 3, 00880 Helsinki

Puhelin: +358 9 5099 1

Faksi: +358 9 784 792