



UUSI
DESIGN

Kuvassa oleva tuote voi poiketa
vakiokokoonpanosta.

MAXIMO® EVOLUTION DYNAMIC

Luksusistuin Dynamic Damping System® (DDS)-
jousituksella



Maahantuonti ja myynti:
Algol Technics Oy | Karapellontie 6 | 02610 Espoo
grammer@algol.com | www.grammer.fi



MAXIMO® EVOLUTION DYNAMIC

Tekniset tiedot

Dynamic Damping System (DDS) -jousituksella varustettu Maximo Evolution Dynamic nostaa keski- ja suurikokoisten traktorien istuimien mukavuuden uudelle tasolle. Dualmotion-toiminto ehkäisee selkävaivoja ja varmistaa hyvän näkyvyyden mahdollistamalla selkänojan yläosan liikkumisen kuljettajan kääntyessä. Selkänojan säädettävän sivutuen ansiosta istuin on säädettävissä kuljettajan mukaan. Elektroninen painonsäätö säätää istuimen täysin automaattisesti kuljettajan painon perusteella. Istuimen aktiivinen ilmastointijärjestelmä poistaa kehon muodostamaa kosteutta, mikä lisää mukavuutta entisestään. Monitoimikäsiinojat voidaan haluttaessa asentaa sovitinlevyjen avulla.



Ominaisuudet



MAXIMO® EVOLUTION DYNAMIC

TUOTENRO	
Kangasverhoilu/Alcantara	1424447
VAKIOVARUSTEET	
1 Asiakirjakotelo	●
APS (automaattinen jousituksen säätöjärjestelmä)	●
2 Vasen käsinoja, kulmansäätö, 80 x 380 mm	●
Iskunvaimennin (DDS)	●
3 Poistumiskääntö 15°	●
Pneumaattinen jousitus 12 V -kompressorilla	●
Dynamic Damping System (DDS)	●
Matalataajuusjousitus	●
Joustopatka, 120 mm	●
Painonsäätö, aktiivinen (elektroninen), 50-130 kg	●
4 Korkeussäätö, 80 mm, portaaton (pneumaattinen)	●
5 Ilmastointi, aktiivinen	●

MAXIMO® EVOLUTION DYNAMIC

Istuinlämmitys, 2-portainen	●
6 Pituusvaakasäätö, 210 mm	●
7 Pituusvaakajousitus, lukittavissa	●
8 Ristiseläntuki, pneumaattinen, 2-osainen	●
9 Selkänojan kulmansäätö	●
10 Liikkuva selkänojan yläosa (Dualmotion)	●
11 Sivuttaisvaakajousitus, lukittavissa	●
12 Istuintynnyryn syvyyden- ja kulmansäätö	●
Turvakytkin	●
Istuintynnyryn leveys	550 mm
Säädettävä selkänojan sivuttaistuki	●
13 Turvavyö	●
LISÄVARUSTEET	
Oikea käsinoja, kulmansäätö, 80 x 380 mm	○
Monitoimikäsiinojan sovitinlevy	○

Mitat (asennuspisteet)

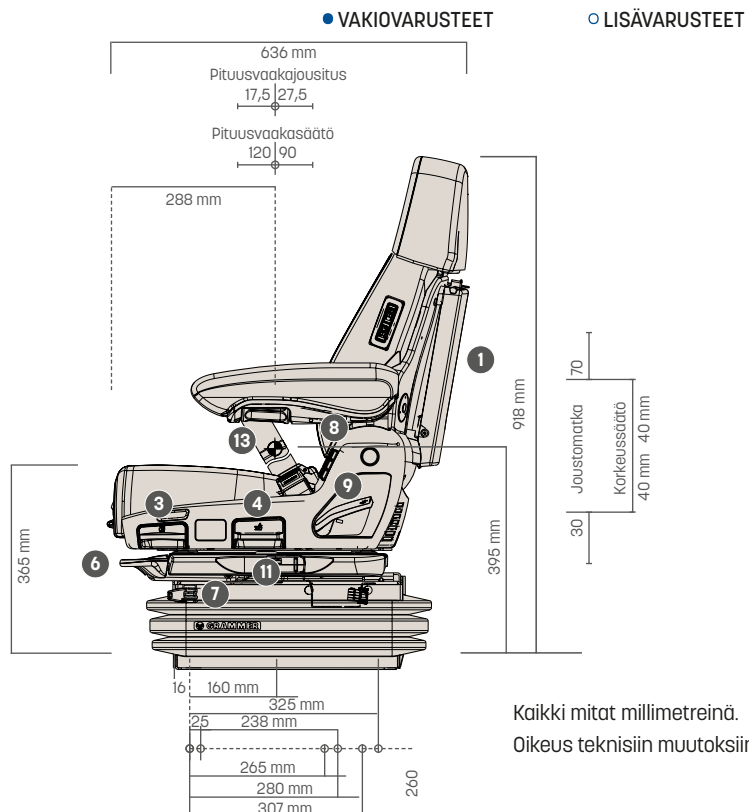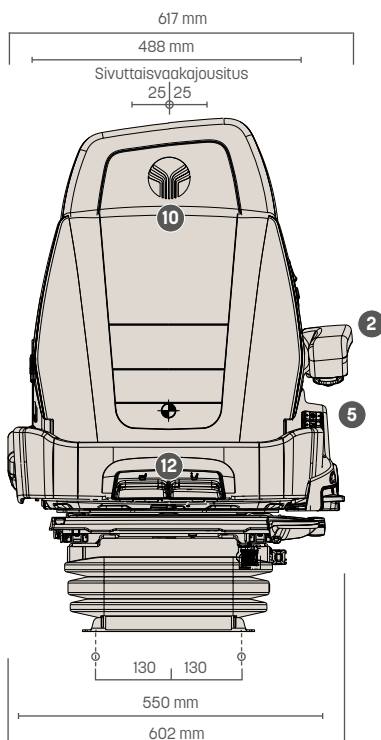

Kaikki mitat millimetreinä.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.